

VARIO-Grundplatte

Zink-Nickel

Anwendung

- Abspannungen
- Verstrebungen von Rahmenkonstruktionen
- Wand- und Deckenabspannung von Konsolen
- Einsatzgebiet im Innen- und Außenbereich

Ihre Vorteile





- Schnellere, einfachere Befestigung vor Ort durch vormontierte Bauteile
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch Decken- und Wandmontage und Kombination mit den anderen VARIO-Produkten
- Kombinierbar mit den Systemen MPC, MPR und MPT
- Zwei Versionen für unterschiedliche Anwendungsfälle



Ausführung M10



Ausführung M16

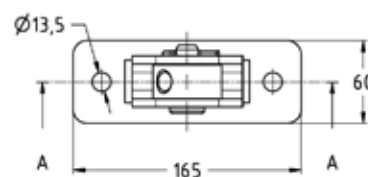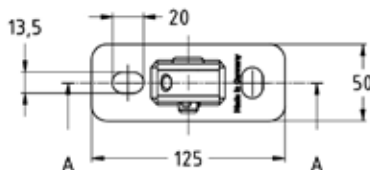

Produktleistungen

Max. empfohlene Belastung Zug [N]	Anschlussgewinde	
	M10	M16
0°	7.000	34.600
45°	10.000	
90°	12.000	



Anschlussgewinde	Lochmittenabstand C [mm]	Maße [mm]			Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
		B	L	s			
M10	80,5	50	125	8	180588	10	Stück
M16	124	60	165	10	180589		

! Weitere VARIO-Produkte finden Sie im Kapitel „Montageteile“.