

Schraubrohrscheellen

ohne Einlage, verzinkt

Anwendung

- Verwendbar als Rohrleitungsfestpunkt von 1/2" bis 1 1/2"
- Zur Verwendung bei Installationen ohne Schalldämmanforderungen
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Schiff- und Industriebau
- Geeignet für die Befestigung in den Bereichen Klima, Kälte und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile


- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser
- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert
- Stabile Ausführung
- Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz
- Dieses Produkt wurde mit dem „Gütezeichen Rohrbefestigung“ bis zur Größe ≤ 210 mm ausgezeichnet und unterliegt der Fremdüberwachung nach RAL-GZ 655-B



Produktleistungen



| Größe | Max. empfohlene Belastung [N] |
|---------------|-------------------------------|
| 3/8" - 70 mm | 1.900 |
| 1/2" - 174 mm | 4.400 |
| 179 - 210 mm | 5.000 |
| 223 - 234 mm | 5.300 |

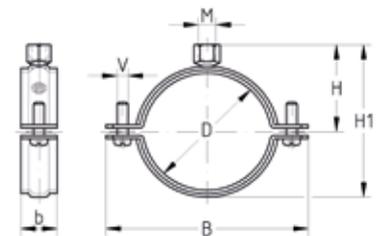

| Anschlussgewinde M | Größe | | Spannbereich [mm] | Maße [mm] | | | | V | Artikel-Nr. | Abgabe- einheit | Mengen- einheit |
|-----------------------|--------|-----------|----------------------|-----------|-----|--------|-----|---------|-------------|--------------------|--------------------|
| | [Zoll] | [mm] | | b | B | H | H1 | | | | |
| M8/M10 | 3/8" | | 14 - 18 | 20 | 50 | 27,5 | 39 | M6 x 20 | 151598 | 100 | Stück |
| | 1/2" | | 19 - 25 | | 57 | 30,5 | 45 | | 151599 | | |
| | 3/4" | | 26 - 30 | | 64 | 35,5 | 55 | | 151600 | | |
| | 1" | | 31 - 37 | | 71 | 38,5 | 61 | | 151601 | | |
| | | 40 | 35 - 42 | | 75 | 40,5 | 65 | | 151602 | | |
| | 1 1/4" | 42,4 | 42 - 46 | | 81 | 43,5 | 71 | | 151603 | | |
| | 1 1/2" | | 47 - 52 | | 87 | 46 | 76 | | 151604 | | |
| | | 57 | 53 - 57 | | 91 | 48,5 | 81 | | 151605 | | |
| | 2" | | 58 - 63 | | 100 | 52,5 | 89 | | 151606 | | |
| | | 70 | 64 - 71 | | 105 | 55 | 94 | | 151607 | | |
| | 2 1/2" | | 72 - 78 | 25 | 120 | 59,5 | 103 | M6 x 25 | 151609 | 50 | |
| | | 83 | 79 - 85 | | 126 | 62,5 | 109 | | 151610 | | |
| | 3" | | 85 - 90 | | 131 | 65 | 114 | | 151611 | | |
| | | 98 | 94 - 99 | | 142 | 70 | 124 | | 151612 | | |
| | | 102 | 99 - 104 | | 146 | 72 | 128 | | 151613 | | |
| | 4" | | 108 - 115 | | 157 | 77,5 | 139 | | 151614 | | |
| | | 122 | 118 - 123 | | 166 | 82 | 148 | | 151615 | | |
| | | 125 | 125 - 130 | | 172 | 85 | 154 | | 151616 | | |
| | 5" | | 133 - 140 | | 182 | 90 | 164 | | 151617 | | |
| | | 147 | 142 - 148 | | 191 | 94,5 | 173 | | 151618 | | |
| | 152 | 148 - 153 | 196 | 97 | 178 | 151619 | | | | | |
| | 160 | 154 - 160 | 202 | 100 | 184 | 151620 | | | | | |
| 6" | | 160 - 169 | 210 | 104 | 192 | 151621 | | | | | |
| | 174 | 170 - 175 | 218 | 108 | 200 | 151622 | | | | | |

⚠ Schraubrohrscheellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben. Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.

Schraubrohrrschellen

ohne Einlage, verzinkt

| Anschlussgewinde M | Größe | | Spannbereich [mm] | Maße [mm] | | | | | Artikel-Nr. | Abgabe- einheit | Mengen- einheit | |
|-----------------------|--------|---------------|----------------------|-----------|-------|------|-------|---------|-------------|--------------------|--------------------|--------|
| | [Zoll] | [mm] | | b | B | H | H1 | V | | | | |
| M10/M12 | 1" | | 31 - 37 | 20 | 71 | 43,5 | 66 | M6 x 20 | 151625 | 100 | Stück | |
| | 1¼" | 42,4 | 42 - 46 | | 81 | 48,5 | 76 | M6 x 25 | 151627 | | | 50 |
| | 1½" | | 47 - 52 | | 87 | 51 | 81 | | 151628 | | | |
| | 2" | | 58 - 63 | | 100 | 57,5 | 94 | | 151630 | | | |
| | 2½" | | 72 - 78 | | 25 | 120 | 64,5 | 108 | M8 x 35 | | | |
| | 3" | | 85 - 90 | 131 | | 70 | 119 | | 151635 | | | |
| | | 102 | 99 - 104 | 146 | | 77 | 133 | M8 x 40 | 151637 | | | |
| | 4" | | 108 - 115 | 157 | | 82,5 | 144 | | 151638 | | | |
| | | 125 | 125 - 130 | 172 | | 90 | 159 | | 151640 | | | |
| | 5" | | 133 - 140 | 182 | | 95 | 169 | | 151641 | | | |
| | | 147 | 142 - 148 | 191 | | 99,5 | 178 | | 151642 | | | |
| | | 152 | 148 - 153 | 196 | | 102 | 183 | | 151643 | | | |
| | | 160 | 154 - 160 | 202 | | 105 | 189 | | 151644 | | | |
| | 6" | | 160 - 169 | 210 | | 109 | 197 | | 151645 | | | |
| | | 174 | 170 - 175 | 218 | 113 | 205 | | 151646 | | | | |
| | | 179 | 175 - 180 | 223 | 115,5 | 210 | | 151647 | | | | |
| | 7" | 190 | 187 - 194 | 235 | 122 | 223 | | 151649 | 25 | | | |
| | | 210 | 206 - 214 | 256 | 132 | 243 | | 151650 | | | | |
| | | M12/M16/½" AG | 223 | 218 - 226 | 40 | 284 | 136 | 260 | | M10 x 40 | | 159179 |
| | | | 234 | 227 - 235 | | 295 | 142,5 | 271 | | | | 159180 |

 Schraubrohrrschellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben. Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.