

Schraubrohrschellen

ohne Einlage, verzinkt

Anwendung

- Verwendbar als Rohrleitungsfestpunkt von 1/2" bis 1 1/2"
- Zur Verwendung bei Installationen ohne Schalldämmanforderungen
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Schiff- und Industriebau
- Geeignet für die Befestigung in den Bereichen Klima, Kälte und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile


- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser
- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert
- Stabile Ausführung
- Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz
- Dieses Produkt wurde mit dem „Gütezeichen Rohrbefestigung“ bis zur Größe ≤ 210 mm ausgezeichnet und unterliegt der Fremdüberwachung nach RAL-GZ 655-B



Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
3/8" - 70 mm	1.900
1/2" - 174 mm	4.400
179 - 210 mm	5.000
223 - 241 mm	5.300

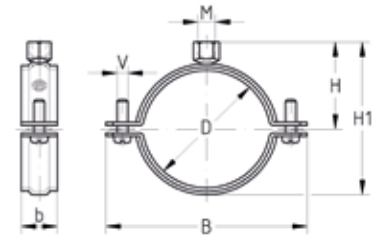

Anschlussgewinde M	Größe		Spannbereich [mm]	Maße [mm]					Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
	[Zoll]	[mm]		b	B	H	H1	V			
M8/M10	3/8"		14 - 18	20	50	27,5	39	M6 x 20	151598	100	Stück
	1/2"		19 - 25		57	30,5	45		151599		
	3/4"		26 - 30		64	35,5	55		151600		
	1"		31 - 37		71	38,5	61		151601		
		40	35 - 42		75	40,5	65		151602		
	1 1/4"	42,4	42 - 46		81	43,5	71		M6 x 25		
	1 1/2"		47 - 52	87	46	76	151604				
		57	53 - 57	91	48,5	81	151605				
	2"		58 - 63	100	52,5	89	151606				
		70	64 - 71	105	55	94	151607				
	2 1/2"		72 - 78	25	120	59,5	103	M8 x 35	151609		
		83	79 - 85	126	62,5	109	151610				
	3"		85 - 90	131	65	114	151611				
		98	94 - 99	142	70	124	151612				
		102	99 - 104	146	72	128	M8 x 40	151613			
	4"		108 - 115	157	77,5	139	151614				
		122	118 - 123	166	82	148	151615				
		125	125 - 130	172	85	154	151616				
5"		133 - 140	182	90	164	151617					
	147	142 - 148	191	94,5	173	151618					
	152	148 - 153	196	97	178	151619					
	160	154 - 160	202	100	184	151620					
6"		160 - 169	210	104	192	151621					
	174	170 - 175	218	108	200	151622					

⚠ Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben. Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.

### Schraubrohrschellen

ohne Einlage, verzinkt

Anschlussgewinde M	Größe		Spannbereich [mm]	Maße [mm]					Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
	[Zoll]	[mm]		b	B	H	H1	V			
M10/M12	1"		31 - 37	20	71	43,5	66	M6 x 20	151625	100	Stück
		40	38 - 41		75	45,5	70		151626		
	1¼"	42,4	42 - 46	25	81	48,5	76	M6 x 25	151627	50	
			47 - 52		87	51	81		151628		
	1½"		53 - 57	25	91	53,5	86	M8 x 35	151629	50	
		57	58 - 63		100	57,5	94		151630		
	2"		64 - 71	25	105	60	99	M8 x 35	151631	50	
		70	72 - 78		120	64,5	108		151633		
	2½"		79 - 85	25	126	67,5	114	M8 x 35	151634	50	
		83	85 - 90		131	70	119		151635		
	3"		94 - 99	25	142	75	129	M8 x 40	151636	50	
		98	108 - 115		146	77	133		151637		
	4"		118 - 123	25	157	82,5	144	M8 x 40	151638	50	
		102	125 - 130		166	87	153		151639		
	5"		133 - 140	25	172	90	159	M8 x 40	151640	50	
		125	142 - 148		182	95	169		151641		
	6"		148 - 153	25	191	99,5	178	M8 x 40	151642	50	
		147	154 - 160		196	102	183		151643		
	7"		160 - 169	25	202	105	189	M8 x 40	151644	50	
		160	170 - 175		210	109	197		151645		
7"		175 - 180	25	218	113	205	M8 x 40	151646	50		
	179	187 - 194		223	115,5	210		151647			
M12/M16/½" AG		190	25	235	122	223	M10 x 40	151649	25		
		210		206 - 214	256	132		243		151650	
M12/M16/½" AG		223	40	284	136	260	M10 x 40	159179	25		
		234		227 - 235	295	142,5		271		159180	
		241		235 - 244	304	148		278		159181	



Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.

Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.