MPT-Tragprofilverbinder

feuerverzinkt

Anwendung

- Axiale Verbindung von MPT-Tragprofilen

Ihre Vorteile

- Sichere formschlüssige Verbindung von MPT-Tragprofilen durch Einstecken des Tragprofilverbinders in die zu verbindenden Tragprofilenden (Q80 und Q150) bzw. durch Anbindung von außen (Q100)

Für Profil Q80

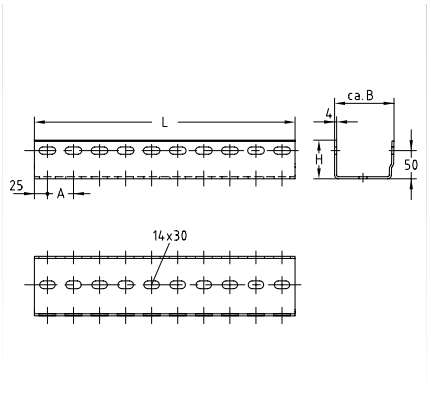

Für Profil Q100

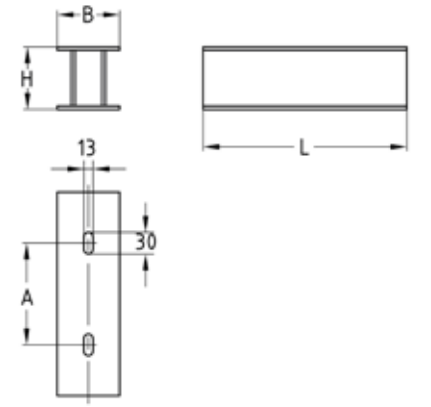

Für Profil Q80, Q150
Prinzipskizze
(Original kann abweichen)

Für Profil Q150

Für Profile	Länge L [mm]	Maße [mm] A	B	H	Gewicht [kg]	**Artikel-Nr.**	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
Q80-2,0	550	150	73	73	3,239	**167938**	1	Stück
Q100-2,5, Q100-3,5	500	50	115	74	7,14	**176056**		Set
Q150-2,5	550	150	92	140	9,25	**167077**		Stück

⚠ Artikel 176056 wird im Set mit zwei U-Profilen geliefert.

09/2026

© MÜPRO