

Klemmverbinder


verzinkt

Anwendung

- Verbinden von MPC- und MPR-Systemschienen Rücken an Rücken über die Schienenlochung zur Herstellung von H-Profileschienen
- Einsatz in trockenen Innenräumen

Ihre Vorteile

- Einfache Verbindung von MPC- und MPR-Systemschienen Rücken an Rücken
- Sichere Fixierung über die Rückenlochung der Schiene
- Der Problemlöser, um Doppelprofile auf der Baustelle kurzfristig herzustellen

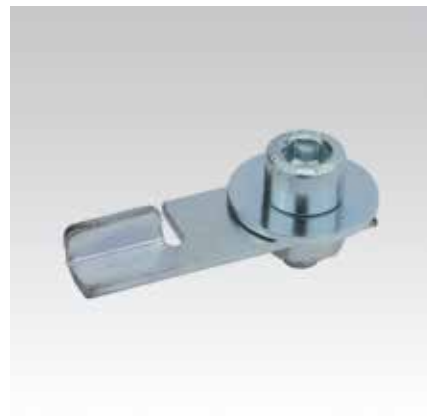

Schlüsselweite Verbindungsschraube	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
Inbus SW 8	163050	25	Stück

Montagehinweis



 Für den Einbau ist die dem Produkt beigelegte Montageanleitung zu beachten. Wir empfehlen einen Einsatz der Verbinder im 160 mm Abstand.

FILM TIPP

 „MPC-/MPR-Klemmverbinder – H-Profile kurzfristig herstellen“: Der Film zeigt, wie sich mit dem Klemmverbinder aus MPC- und MPR-Systemschienen schnell und einfach H-Profile zusammensetzen lassen.

