


### MPC-Schnellbefestiger+ mit Außengewinde, verzinkt

#### Anwendung


- Für die sichere und schnelle Montage im Schienenschlitz der MPC-Systemschienen zur Anbindung von Rohrschellen
- Einsatz in trockenen Innenräumen

#### Ihre Vorteile

- Zeitsparende Schnellmontage im Schienenschlitz auch bei nachträglicher Installation zwischen bereits vorhandenen Rohrsträngen
- Einfache und sichere Handhabung: Einlegen in die MPC-Systemschienen – drehen – und der Schnellbefestiger sitzt – kein Rutschen und kein Herausfallen
- Seitliche Einstellmarken erleichtern die Positionierung in der Schiene
- Hohe Qualität und Belastbarkeit
- Passend für alle MPC-Systemschienen Profil 38/24 bis Profil 40/120
- Gewindestifte gegen Herausdrehen gesichert

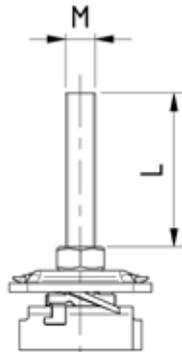

Für Schienenprofile	Anschlussgewinde	Nutzbare Gewindelänge L [mm]	Gesamtlänge [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
38/24–40/120	M8	7	37	175773	50	Stück
		30	60	175774		
		40	70	175775		
	M10	7	37	175776		
		25	55	175777		
		50	80	175778		



#### Produktleistungen



Für Schienenprofile	Anschlussgewinde	Max. empfohlene Zuglast Fz [N]	Bei Anzugsdrehmoment [Nm]
38/24	M8	2.000	9
	M10		17
38/40, 38/80	M8	2.800	9
	M10		17
39/52	M8	3.300	9
	M10		17
40/60, 40/80, 40/120	M8	4.000	9
	M10		17