

MPR-VARIO-Sattelflansch

Anwendung



- Zur variablen Montage von MPR-Systemschienen an schrägen Stahlkonstruktionen und Schotten

Ihre Vorteile

- Variable Winkeleinstellung erst am Montageort
- Einfache und schnelle Montage durch vormontierte Schrauben und MPR-Gewindeplatte
- Bei Profil 41/41 variable Ausrichtung des Schienenschlitzes in alle Richtungen möglich
- Formschlüssige Verbindung durch verzahnte MPR-Systemschienen und MPR-Gewindeplatten

Komplett vormontiert bestehend aus:

- 1 MPR-VARIO-Sattelflansch
- 2 MPR-Gewindeplatten M10
- 2 Sechskantschrauben M10
- 2 Unterlegscheiben

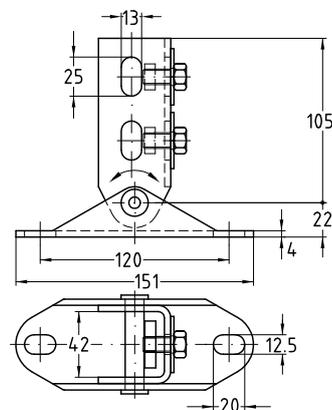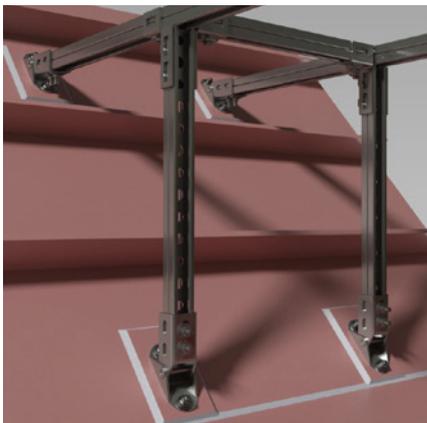

Für Schienenprofile	Min. Winkel [°]	Material	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
41/21-41/62	20	V4A	160008	1	Stück

