


Schraubrohrschnellen mit DÄMMGULAST® gelb, M10, feuerverzinkt

Anwendung

- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Schiff- und Industrieanlagenbau

Ihre Vorteile

- Bewährte zweiteilige Schelle mit erhöhtem Materialquerschnitt
- Anschlussgewinde M10
- Stärkere Verschlusschrauben in M8 für hohe Tragkraft
- Oberflächenschutz, thermisch feuerverzinkt
- Einlage DÄMMGULAST® gelb, seewasserfest
- Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 22 dB(A)

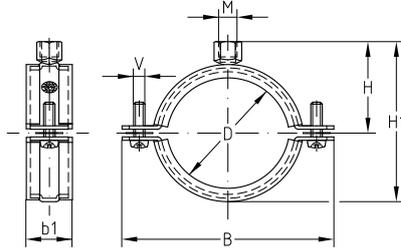

Anschluss- gewinde	Größe		Spannbereich [mm]	Schellenmaterial b x s [mm]	Verschluss- schrauben	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
	[Zoll]	[mm]						
M10	3/8	57	14–20	25 x 2,0	M8 x 30	147958	10	Stück
			20–26			147959		
			26–30			147960		
			32–38			147961		
			40–46			147962		
			48–54			147963		
	1	70	54–60	147964				
			60–66	147965				
			68–73	147966				
	1 1/4	102	72–80	147967				
			88–92	147969				
			99–102	147970				
	1 1/2	110	108–112	30 x 3,0		147971	5	
			112–118			147972		
			125–130			147973		
			131–135			147974		
			137–142			147975		
			159–164			147977		



Diese Artikel werden ausschließlich auftragsbezogen gefertigt. Mindestmengen und Lieferzeit auf Anfrage.

