

Montagewinkel feuerverzinkt

Anwendung

- Verbindungselement zur Konstruktion von Vorwandinstallationen, Regalen sowie Schienenkonstruktionen zur Befestigung von Rohr- und Lüftungsleitungen ohne Schweißen
- Auch zur Direktmontage an Wand, Decke oder Boden einsetzbar
- Für den Außeneinsatz geeignet

Ihre Vorteile



- Variable Montagemöglichkeit durch Langlöcher
- Vielseitig einsetzbar z.B. als:
 - Abstützwinkel
 - Auflagewinkel
 - Verbindungselement
 - Winkelkonsole
- Ein Systembauteil für handwerksgerechte Montagelösungen



Montagewinkel 90°



MPC-Montagewinkel 45°

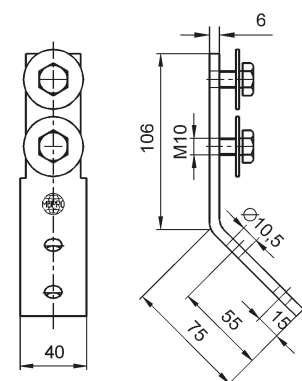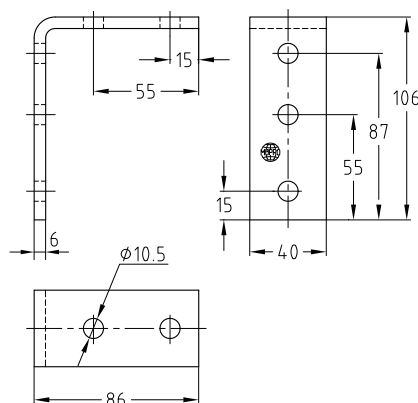

Produktleistungen



Winkel [°]	Zubehör	Für Schienen- profile	Geeignet für	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
45	2 Unterlegscheiben, 2 Sechskantschrauben M10	38/40–40/120	MPC	118777	25	Stück
90	–	38/40–40/120, 41/21–41/124	MPC/MPR	118846		






Montagewinkel 90° kurz, feuerverzinkt

Anwendung

- Stabiles und preiswertes Verbindungselement zur Konstruktion von Rahmen, Regalen und Gestellen zur Vorwandinstallation

Ihre Vorteile

- Erstellen von stabilen Konstruktionen ohne Schweißen
- Hohe Flexibilität und einfache Montage
- Gute Anpassung an Schienenbreiten der MPC- und MPR-Systemschienen

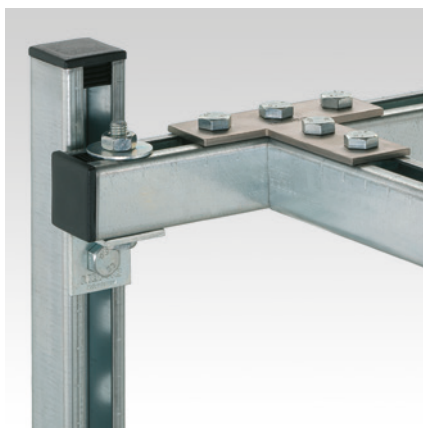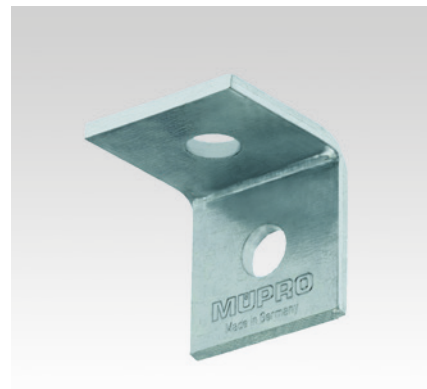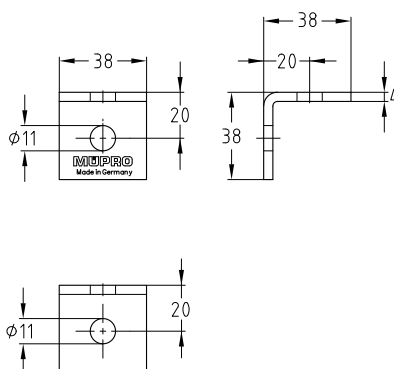

Für Schienenprofile	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
38/24-40/120, 41/21-41/124	118862	25	Stück



Montagewinkel 90° mit Langloch quer, feuerverzinkt

Anwendung

- Stabiler Winkel für die Montage in Verbindung mit Rundstahlbügeln oder Rohrschellen
- Für den Außeneinsatz geeignet

Ihre Vorteile

- Flexibel bei der Anwendung von Rohrschellen über die Flansche am Baukörper

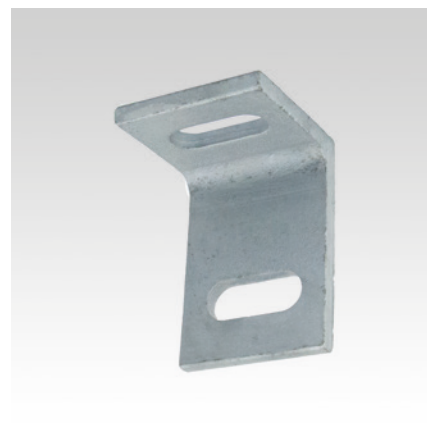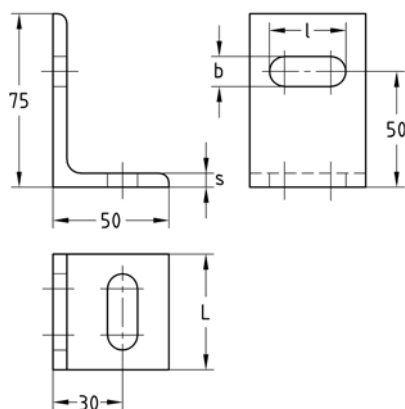

Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit	Maße [mm]			
			s	L	l	b
168679	1	Stück	6	50	13	33

Montagewinkel 90°




schwere Ausführung, feuerverzinkt

Anwendung

- Montage von Rohrleitungen an Wand und Decke
- Befestigung von Halterungen für Wasserlöschanlagen an Unterzügen und Bauteilen aus Beton oder Holz
- Einsatzgebiet im Innen- und Außenbereich

Ihre Vorteile

- Stabile Ausführung mit hoher Belastbarkeit
- Ausführung gemäß VdS CEA 4001 für Wasserlöschanlagen
- Feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

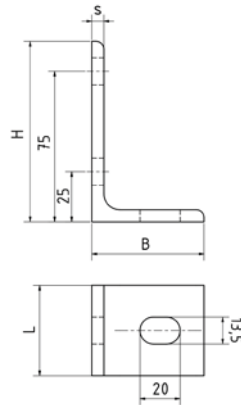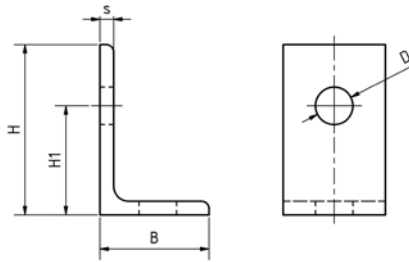

Größe 1 und 2



Größe 3

Größe	Ausführung	Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengen-einheit	Maße [mm]					
					B	L	H	H1	D	s
1	50 x 32 x 30	175599	50	Stück	32	30	50	32	11,0	4
2	63 x 40 x 40	175600	25		40	40	63	40	13,5	6
3	90 x 56 x 45	175601			56	45	90	75		

