


MPR-Schnellbefestiger Typ S+ BV verzinkt

Anwendung

- Zur sicheren und schnellen Anbindung von Rohrschellen und Montageteilen im Schienenschlitz der MPR-Systemschienen
- Einsatzgebiet im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Einfach in den Schienenschlitz eindrehen – fertig
- Sicherer Halt nach dem Eindrehen, bleibt ausrichtbar bis zum Anziehen der Verschraubung
- Sicher – verzahnte Ausführung für eine formschlüssige Verbindung mit den MPR-Systemschienen
- Kein Verrutschen auch bei senkrechtem Schienenschlitz
- Optimiert hinsichtlich Rauchgasdichte und Toxizität

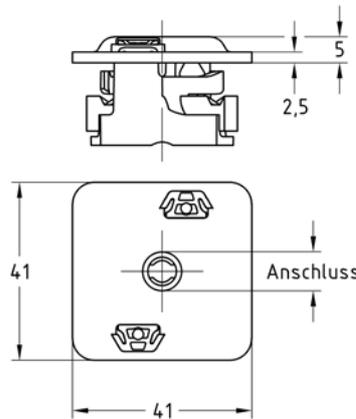

Für Schienenprofile	Anschlussgewinde	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
41/21–41/124	M8	166299	50	Stück
	M10	166300		
	M12	166301		
	M16	166302		
	1/2"	166303		

Produktleistungen



	Max. empfohlene Last F ₁ [N]			Anzugsdrehmoment [Nm]		
	M8	M10	M12	M8	M10	M12
MPR-Systemschienen 2,0 mm	4.500	4.500	4.500	9	17	29
MPR-Systemschienen 2,5 mm		5.000	5.000			

Montagehinweis

