





MPR-VARIO-Gelenk Typ S+ verzinkt

Anwendung

- Flexibel einsetzbar zur Verbindung von MPR-Systemschienen, bei denen unterschiedliche Winklereinstellungen benötigt werden, wie z.B. für Abstützungen von Konsolen etc.
- Einsatzgebiet im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Schwenkwinkel von 0° bis 100° zur flexiblen und schnellen Anpassung an unterschiedlichste Aufbau-situationen kann realisiert werden – Kosten – und Zeitersparnis auf der Baustelle
- Im Bereich der Lagerhaltung kann durch die Vielzahl an Montage-lösungen mit nur einem Produkt eine Kostenersparnis realisiert werden
- Stabile Ausführung des Gelenkes für eine optimale Kraftübertragung
- Einfache und schnelle Montage durch die Montage mit Ver-bindungsschlössern Typ S+

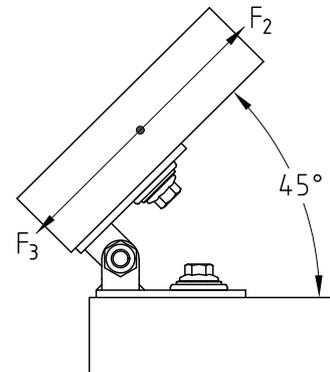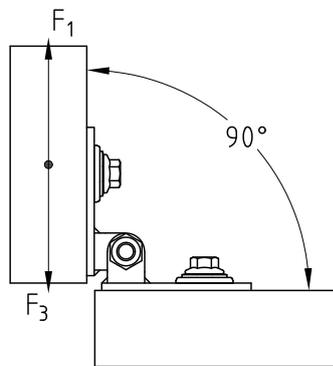

Produktleistungen



Max. empfohlene Last F_1 [N]	750
Max. empfohlene Last F_2 [N]	500
Max. empfohlene Last F_3 [N]	4.000
Bei Anzugsdrehmoment [Nm]	40

Für Schienenprofile	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
41/21-41/124	165819	10	Stück