

HBS-Halter



Typ HBSLW

Anwendung

- Gelochtes, abgewinkeltes L-Profil zur Montage von Rohren und Lüftungskanälen

Ihre Vorteile

- Einfache Anbindung von Industrierohrschellen gewährleistet durch ein 9 x 25 mm Langloch
- 7 mm Bohrung zur Befestigung von Lüftungsrohren und Kanälen mittels Blebschrauben
- Seine abgewinkelte Form ermöglicht die leichte Montage an einen unter Deck verlaufenden Systemunterbau
- Biegesteifigkeit durch günstigen Profilquerschnitt
- In verschiedenen Oberflächenbeschichtungen lieferbar

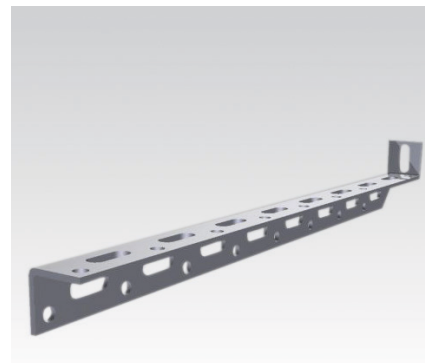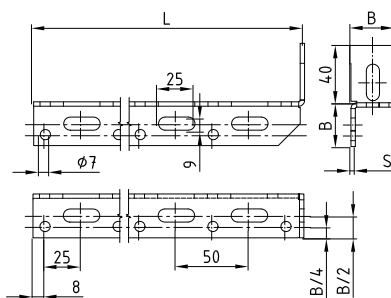

Typ	Oberfläche	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit	Maße [mm]		
					B	S	L
HBSLW30400	geprimert	114659	1	Stück	30	3	410
	galvanisch verzinkt	114656					
HBSLW40600	geprimert	114665			40	4	610
	galvanisch verzinkt	114662					
HBSLW401000	geprimert	147450					1.000



Dieses Produkt wird auftragsbezogen gefertigt. Mindestmengen und Lieferzeit auf Anfrage.