

HBS-Halter


Typ HBSL

Anwendung

- Gelochtes L-Profil zur Montage von Rohren und Lüftungskanälen

Ihre Vorteile

- Einfache Anbindung von Industrierohrschellen gewährleistet durch ein 9 x 25 mm Langloch
- 7 mm Bohrung zur Befestigung von Lüftungsrohren und Kanälen mittels Blechschrauben
- Biegesteifigkeit durch günstigen Profilquerschnitt
- In verschiedenen Oberflächenbeschichtungen lieferbar

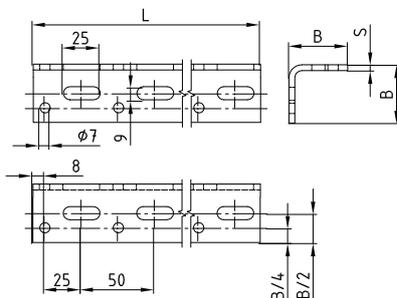

| Typ | Oberfläche | Artikel-Nr. | Abgabereinheit | Mengeneinheit | Maße [mm] | | |
|--------|---------------------|-------------|----------------|---------------|-----------|---|-------|
| | | | | | B | S | L |
| HBSL30 | geprimert | 114633 | 1 | Stück | 30 | 3 | 300 |
| | | 114635 | | | | | 3.000 |
| HBSL40 | galvanisch verzinkt | 114650 | 1 | Stück | 40 | 4 | 500 |
| | feuerverzinkt | 114647 | | | | | 3.000 |
| | geprimert | 114644 | | | | | |



Dieses Produkt wird auftragsbezogen gefertigt. Mindestmengen und Lieferzeit auf Anfrage.

