

HBS-Halter


Typ HBSW

Anwendung

- Gelochter abgekanteter Bandstahl zur Montage von Rohren und Lüftungskanälen

Ihre Vorteile

- Einfache Anbindung von Industrierohrschellen gewährleistet durch ein 9 x 25 mm Langloch
- 7 mm Bohrung zur Befestigung von Lüftungsrohren und Kanälen mittels Blechschrauben
- Seine abgekantete Form ermöglicht die leichte Montage an einen unter Deck verlaufenden Systemunterbau
- In verschiedenen Oberflächenbeschichtungen lieferbar

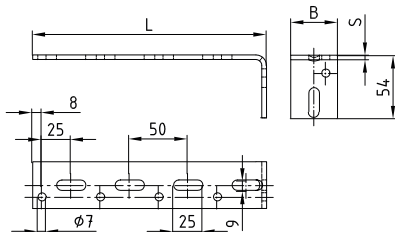

Typ	Oberfläche	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit	Maße [mm]		
					B	S	L
HBSW30200	galvanisch verzinkt	114682	1	Stück	30	3	200
HBSW30400		114688					400
	geprimert	114685			40	4	
HBSW50	galvanisch verzinkt	114697					50
HBSW200		114677					200
	geprimert	114679					
HBSW400	galvanisch verzinkt	114691	1	Stück	40	4	400
HBSW30400	geprimert	114694					



Dieses Produkt wird auftragsbezogen gefertigt. Mindestmengen und Lieferzeit auf Anfrage.