

### HP-Klemmen


verzinkt

#### Anwendung

- Zur einfachen Befestigung an HP-Profilen der Schiffsstruktur ohne Schweißen

#### Ihre Vorteile

- Durch nur eine Verschraubung geringer Zeitaufwand bei der Montage im Vergleich zu herkömmlichen Befestigungen
- Direkte, flexible Befestigung an jeder beliebigen Position des HP-Profiles
- Nachträgliche Montage auch nach Abschluss der „heißen Arbeiten“
- Rutschfeste Befestigung über Klemmschraube mit Sicherungsmutter am HP-Profil
- Leichtbauweise zur Erfüllung der ständig steigenden Anforderungen zur Gewichtsreduzierung
- Hohe Lastaufnahme von bis zu 4,5 kN

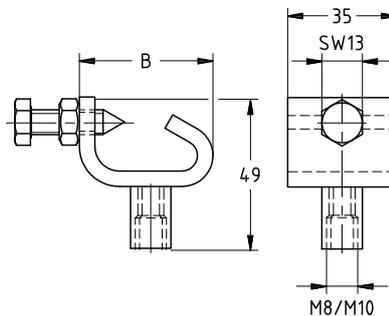

#### Produktleistungen



Für Profile	Max. empfohlene Belastung [N]	Anzugsdrehmoment [Nm]
HP 80–120	4.500	15
HP 140–160		

Für Profile	Breite B [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
HP 80–120	43,0	159648	50	Stück
HP 140–160	52,5	159649		