

Industrie-Rohrschellen



für Wickelfalzrohre, zweiteilig, verzinkt

Anwendung

- Ideal geeignet zur Befestigung von Lüftungsrohren

Ihre Vorteile

- Bewährte zweiteilige Bauform zur Befestigung an den Verschlusslaschen
- Abgestimmt auf die Dimensionen der Wickelfalzrohre
- Befestigung mittels Gewindestangen durch die Löcher der Verschlusslaschen
- Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten mittels Sechskantschrauben und Muttern sowie Blattschrauben oder Ösen von MÜPRO

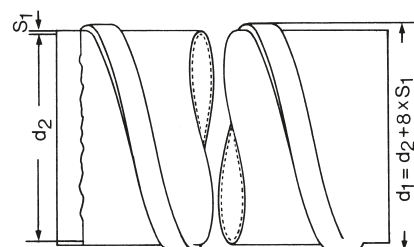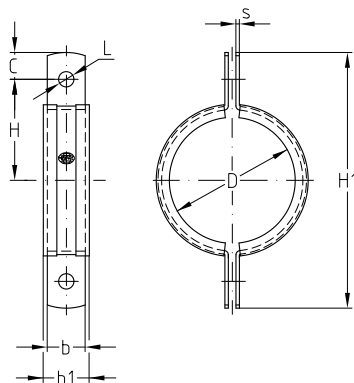

Produktleistungen



Nennweite d ₂ [mm]	Max. empfohlene Belastung [N]
71–160	2.133
180–250	4.533
280–560	7.000
630–800	8.666
900–1.250	9.066



Industrie-Rohrschellen

für Wickelfalzrohre, zweiteilig, verzinkt

Nennweite d ₂ [mm]	Anschlussloch-Ø L [mm]	Artikel-Nr.	Maße [mm]					Abgabeeinheit	Mengeneinheit		
		Mit DÄMM-GULAST®	b x s	C	H1	H	b1	1	Stück		
71	8,5	120095	20 x 1,0	14	141	57	23				
80		120111			150	61					
90		120127			160	66					
100		119888			171	72					
112		119904			183	78					
125		119916			196	84					
140		119924			211	92					
150		119928			221	97					
160		119936			231	102					
180		119952	25 x 1,5		252	112	28				
200		119963			272	122					
224		119971			296	134					
250		119980			322	147					
280		119983			25 x 2,5	354				162	
300	119987	374	172								
315	119996	391	181								
355	120012	431	201								
400	120020	476	223								
450	120032	526	248								
500	120048	576	273								
560	120063	636	303								
630	120079	25 x 3,0	709	340							
710	120091		787	379							
800	120107		880	425							
900	120123	30 x 3,0	980	475	34						
1.000	119884		1.082	526							
1.120	119900		1.201	586							
1.250	119911		1.332	651							

