

Schweißrohrhalter


ohne Einlage, Werkstoff S235 JR

Anwendung

- Für Rohrbefestigungen ohne Schalldämmanforderungen
- Standardausführung geprimert zum direkten Anschweißen an die Struktur des Schiffes

Ihre Vorteile

- Stabile Ausführung mit hoher Belastbarkeit
- Hochwertiger zwei Komponenten Primer entsprechend den Vorgaben der Klassifizierungsgesellschaften
- Auf Anfrage in weiteren Werkstoff- und Oberflächenausführungen lieferbar

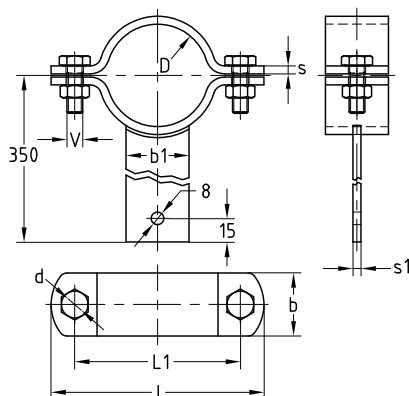

Größe DN	Maße [mm]								Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
	D	b	s	L1	L	V	b1	s1			
16	20,0	20	3	61	82	M8	30	5	122464	25	Stück
18	22,0			63	84				122472		
20	25,0			67	88				122477		
25	28,0	30	4	70	91	M10	30	5	122489	10	
	30,0			72	93				122493		
32	35,0			77	107				122501		
	38,0			86	116				122513		
	42,4			90	120				122525		
40	44,5	40	5	93	123	M12	30	5	122529	10	
	48,3			97	127				122533		
50	53,0			105	135		40	5	122537		
	57,0			109	139				122541		
	60,3			119	149				122545		
70	73,0	50	6	125	155	M16	50	8	122549	5	
	76,0			128	158				122553		
80	88,9			149	183		60	8	122557		
	102,0			162	196				122436		
100	114,3			174	208				122444		
125	133,0	50	8	207	250	M16	80	10	122448	1	
	139,7			214	257				122452		
150	159,0			237	280				122456		
	168,3			247	290				122460		
200	219,1	60	10	312	368	M20	100	10	122468	1	
250	267,0			359	415				122481		
	273,0			364	420				122485		
300	323,9			414	470				122497		
350	355,6			446	502				122505		
	368,0			458	514				122509		
400	406,4			496	552				122517		
	419,0			509	565				122521		



Schweißrohrhalter fertigen wir auf Anfrage auch in weiteren Abmessungen und Oberflächenausführungen. Diese Produkte werden auftragsbezogen gefertigt. Mindestmengen und Lieferzeit auf Anfrage.

Schweißrohrhalter



mit DÄMMGULAST® gelb, Werkstoff S235 JR

Anwendung

- Standardausführung geprimert zum direkten Anschweißen an die Struktur des Schiffes

Ihre Vorteile

- Stabile Ausführung mit hoher Belastbarkeit
- Mit Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® gelb Schallpegelverbesserung im Mittel um bis zu 22,7 dB(A)
- Hochwertiger zwei Komponenten Primer entsprechend den Vorgaben der Klassifizierungsgesellschaften
- Auf Anfrage in weiteren Oberflächenausführungen lieferbar

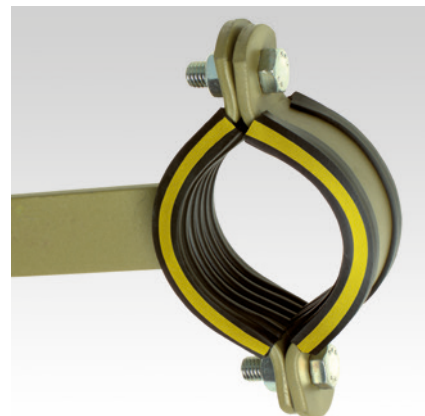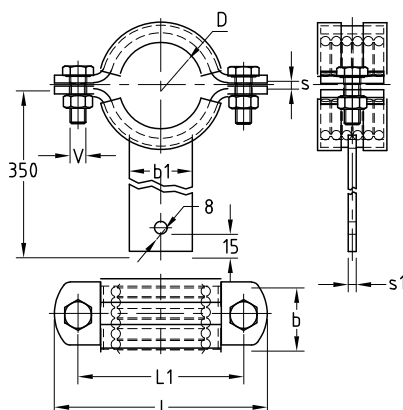

Größe DN	Maße [mm]								Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
	D	b	s	L1	L	V	b1	s1			
16	20,0	20	3	61	82	M8	30	5	122338	25	Stück
18	22,0			63	84				122347		
20	25,0			67	88				122352		
25	28,0	30	4	70	91	M10	30	5	122364	10	Stück
	30,0			72	93				122368		
32	35,0			83	107				122376		
	38,0	40	5	86	116	M12	40	8	122388	5	Stück
	42,4			90	120				122400		
40	44,5			93	123				122404		
	48,3	50	6	97	127	M16	50	10	122408	1	Stück
50	53,0			105	135				122412		
	57,0			109	139				122416		
	60,3	60	10	113	149	M20	60	10	122420	1	Stück
70	73,0			125	155				122424		
	76,1			128	158				122428		
80	88,9	70	8	149	183	M12	60	8	122432	5	Stück
100	102,0			162	196				122310		
	108,0			168	202				122314		
	114,3	80	10	174	208	M16	80	10	122318	1	Stück
125	133,0			207	250				122322		
	139,7			215	257				122326		
150	159,0	90	12	234	280	M20	100	10	122330	1	Stück
	168,3			243	290				122334		
200	219,1			310	368				122342		
250	267,0	100	15	358	415	M24	100	10	122356	1	Stück
	273,0			364	420				122360		
300	323,9			415	470				122372		
350	355,6	120	20	447	502	M28	100	10	122380	1	Stück
	368,0			459	514				122384		
400	406,4			497	552				122392		
	419,0	140	25	510	565	M32	100	10	122396	1	Stück

 Schweißrohrhalter fertigen wir auf Anfrage auch in weiteren Abmessungen und Oberflächenausführungen. Diese Produkte werden auftragsbezogen gefertigt. Mindestmenge und Lieferzeit auf Anfrage.

Schweißrohrhalter






Ausführung projektbezogen

Anwendung

- Rohrhalter für Stahl- und NE-Rohre, zum Anschweißen an die Schiffsstruktur oder den geschweißten Systemunterbau

Ihre Vorteile

- Rohrhalter geeignet für die erhöhten Anforderung auf Marine-schiffen
- Werkstoff S355 J2
- DÄMMGULAST® Einlage schwarz mit Schallpegelreduzierung im Mittel bis zu 18 dB(A) oder PUS-ISO-Dämmeinlage RG 250 rohrseitig ohne Dichtstoffe verarbeitbar
- Rohrschelle und ein Teil des Steges therm. feuerverzinkt, restl. Steg grundiert
- Verschlusschrauben in V4A
- Beschichtungsaufbau gemäß Farbenplan

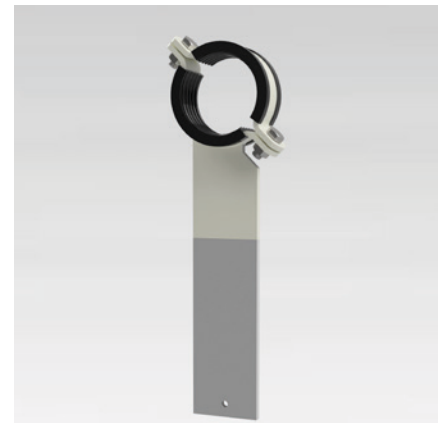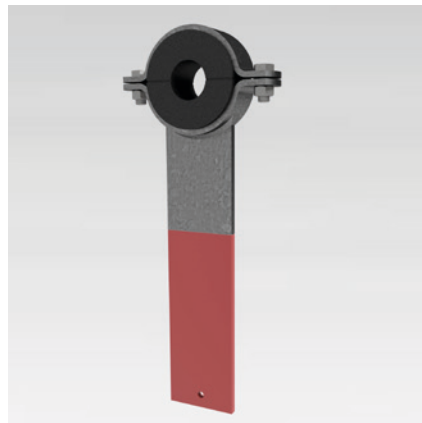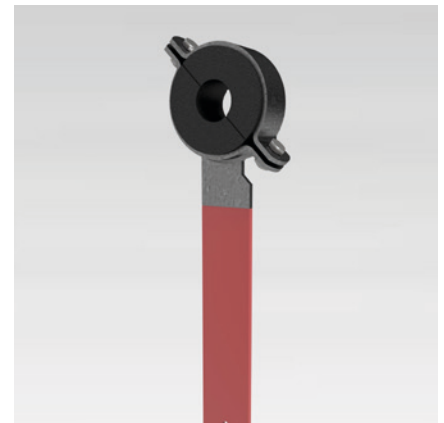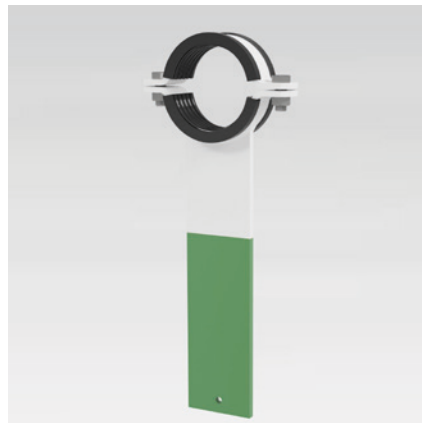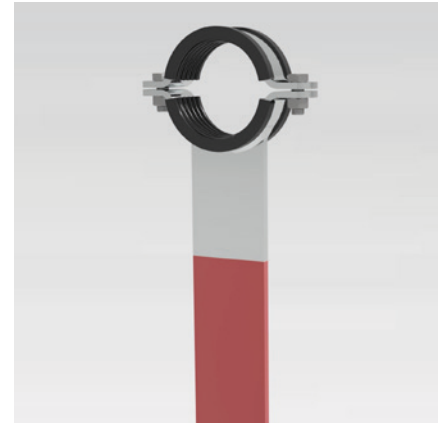

Geprüft von der Wehrtechnischen Dienststelle für Schiffe und Marinewaffen.
Diese Rohrhalter werden auftragsbezogen gefertigt.