MÜPRO

Schraubrohrschellen

mit DÄMMGULAST® blau, verzinkt

Anwendung

- Für Rohrleitungen mit dynamischen Lasten in Verbindung mit Lospunkt-Elementen geeignet
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Schiffbau und Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen in den Bereichen Klima, Kälte und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Bewährte zweiteilige Schraubrohrschelle
- Durch 2 Verschlussschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser
- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® mit blauem Erkennungsstreifen, **Brandklasse B1 nach DIN 4102, nicht brennend abtropfend**
- Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 16,5 dB(A)
- Schraubergerechte Verschlussschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz
- Verschlussschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert
- Stabile Ausführung mit hoher Belastbarkeit durch Sicke
- Formschlüssig eingebrachte Schalldämmeinlage mit weitem Kantenumgriff verhindert das Herausschieben der Einlage aus der Rohrschelle
- RAL GÜTEZEICHEN ROHRBEFESTIGUNG RAL-GZ 655-B Dieses Produkt wurde mit dem „Gütezeichen Rohrbefestigung“ bis zur Größe ≤ 200 mm ausgezeichnet und unterliegt der Fremdüberwachung nach RAL-GZ 655-B

Produktleistungen

Brandschutz-geprüft ab M10, ¾"–170 mm

Schallschutz

Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
⅜"–2"	1.500
70–83 mm	2.200
3"–6"	2.900
170–200 mm	3.200
212–225 mm	5.800

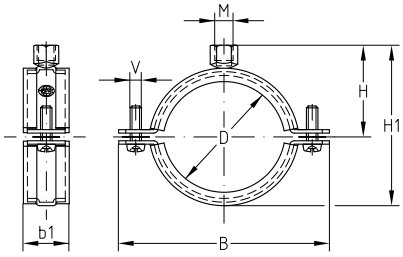

Anschluss-gewinde	Größe [Zoll]	Größe [mm]	Spannbereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengen-einheit	Maße [mm] B	b1	H1	H	V
M8/M10	⅜		14–20	**151466**	100	Stück	64	23	55	35,5	M6 x 20
	½		21–26	**151467**			71		61	38,5	
	¾		26–30	**151468**			75		65	40,5	
	1		31–38	**151469**			81		71	43,5	M6 x 25
	1¼		40–47	**151471**	50		91		81	48,5	
	1½		48–54	**151472**			100		89	52,5	
		57	54–60	**151473**			105		94	55,0	
	2		60–66	**151474**			111		100	58,0	
		70	68–73	**151476**			126	28	109	62,5	M8 x 35
	2½		73–80	**151477**			131		114	65,0	
		83	82–87	**151478**			142		124	70,0	
	3		87–94	**151479**			146		128	72,0	M8 x 40
		102	99–104	**151480**			157		139	77,5	
		110	105–112	**151481**			166		148	82,0	
	4		112–118	**151482**			172		154	85,0	
		125	122–128	**151483**			182		164	90,0	
		133	132–137	**151484**			191		173	94,5	
	5		137–142	**151485**			196		178	97,0	
		144	142–148	**151486**			202		184	100,0	
		150	149–156	**151487**			210		192	104,0	
		160	159–164	**151488**			218		200	108,0	

Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.

Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.

06/22

Schraubrohrschellen

mit DÄMMGULAST® blau, verzinkt

Anschluss-gewinde	Größe [Zoll]	Größe [mm]	Spannbereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengen-einheit	Maße [mm] B	b1	H1	H	V
M10/M12	⅜		14–20	**151491**	100	Stück	64	23	60	40,5	M6 x 20
	½		21–26	**151492**			71		66	43,5	
	¾		26–30	**151493**			75		70	45,5	
	1		31–38	**151494**			81		76	48,5	M6 x 25
	1¼		40–47	**151496**	50		91		86	53,5	
	2		60–66	**151499**			111		105	63,0	
		180	177–183	**151516**	25		235	28	223	122,0	
		200	197–203	**151517**			256		243	132,0	
		212	208–214	**151518**			284	46	256	138,5	M10 x 40
	8		217–225	**151519**			295		267	144,0	
		225	225–232	**151520**			304		274	147,5	

Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.
Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.

06/22