

Schraubrohrschellen

mit Rohrgewindeanschluss und DÄMMGULAST® gelb, verzinkt

Anwendung

- Für Rohrleitungen mit dynamischen Lasten in Verbindung mit Lospunkt-Elementen geeignet
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Schiffbau und Industriebau
- Besonders geeignet für stehende Befestigungen
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen in den Bereichen Klima, Kälte und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich


Ihre Vorteile

- Bewährte zweiteilige Schraubrohrschelle in stabiler Ausführung
- Für biegesteife Befestigungen mit größerem Bauwerksabstand
- Ideale Kombination durch Anschluss mit Rohrnippel und Grundplatte bzw. Stützkraftadapter von MÜPRO
- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® mit gelbem Erkennungsstreifen: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 22 dB(A)



Produktleistungen

Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
3/8"-2"	1.700
70-83 mm	2.200
3"-133 mm	2.900
5"-200 mm	3.500

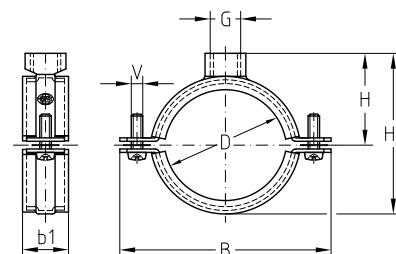

Anschluss- gewinde G [Zoll]	Größe		Spannbereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit	Maße [mm]				
	[Zoll]	[mm]					B	b1	H1	H	V
½	½		21–26	154945	100	Stück	71	23	70	47,5	M6 x 20
	¾		26–30	154946			75		74	49,5	
	1		31–38	154947			81		80	52,5	M6 x 25
	1¼		40–47	154948	50		91		90	57,5	
	1½		48–54	154949			100		98	61,5	
		57	54–60	154950			105		103	64,0	
	2		60–66	154951			111		109	67,0	
		70	68–73	154816			126	28	118	71,5	M8 x 35
	2½		73–80	154817			131		123	74,0	
		83	82–87	154818			142		133	79,0	
	3		87–94	154819	146		137		81,0	M8 x 40	
		102	99–104	154820	157		148		86,5		
		110	105–112	154821	166		157		91,0		
	4		112–118	154822	172		163		94,0		
		125	122–128	154823	182		173	99,0			
		133	132–137	154824	191		182	103,5			
	5		137–142	154825	196		187	106,0			
		144	142–148	154826	202		193	109,0			
		150	149–156	154827	210		201	113,0			
		160	159–164	154828	218	209	117,0				
	6		164–169	154829	223	214	119,5				
		170	169–172	154830	225	216	120,5				
		180	177–183	154831	25	235	227	126,0			
		200	197–203	154832		256	247	136,0			

Schraubrohrscheellen

mit Rohrgewindeanschluss und DÄMMGULAST® gelb, verzinkt

Anschluss- gewinde G [Zoll]	Größe		Spannbereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit	Maße [mm]							
	[Zoll]	[mm]					B	b1	H1	H	V			
	1½		48–54	154952	50	Stück	100	23	102	65,5	M6 x 25			
		57	54–60	154953			105		107	68,0				
	2		60–66	154954			111		113	71,0		28	122	75,5
		70	68–73	154833			126	127	78,0					
	2½		73–80	154834			131	137	83,0	28	141		85,0	M8 x 40
		83	82–87	154835			142	152	90,5					
	3		87–94	154836			146	161	95,0		172	167	98,0	
		102	99–104	154837			157	177	103,0					
	4		105–112	154838			166	186	107,5		191	191	110,0	
		110	112–118	154839			172	196	117,0					
		125	122–128	154840	25		182	205	121,0					
		133	132–137	154841			191	213	123,5					
	5		137–142	154842	20		196	218	124,5					
		144	142–148	154843			202	223	125,5					
		150	149–156	154844	50		210	225	126,5					
		160	159–164	154845	20		218	231	130,0					
	6		164–169	154846			223	235	131,0					
		170	169–172	154847	50		225	241	136,0					
		180	177–183	154848	25		235	246	137,0					
		200	197–203	154849			256	251	140,0					