

Schraubrohrsellen

mit DÄMMGULAST® rot, verzinkt

Anwendung

- Für Rohrleitungen mit dynamischen Lasten in Verbindung mit Lospunkt-Elementen geeignet
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Schiffbau und Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen wie Dampf- und Heißwasserleitungen sowie Rohrleitungen für thermische Öle
- Befestigung von Rohrleitungen im erhöhten Temperaturbereich
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Bewährte zweiteilige Schraubrohrselle
- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser
- Mit **hochtemperaturbeständiger Schalldämmeinlage** DÄMMGULAST® rot


- Das hochwertige DÄMMGULAST® Profil behält seine günstigen Eigenschaften im **Temperaturbereich -60° C bis +225° C**
- Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 24 dB(A)
- Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz
- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert
- Stabile Ausführung mit hoher Belastbarkeit durch Sicke
- Formschlüssig eingebrachte Schalldämmeinlage mit weitem Kantenumgriff verhindert das Herausschieben der Einlage aus der Rohrselle
- Dieses Produkt wurde mit dem „Gütezeichen Rohrbefestigung“ bis zur Größe ≤ 200 mm ausgezeichnet und unterliegt der Fremdüberwachung nach RAL-GZ 655-B



Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
3/8"-2"	1.300
70-83 mm	2.200
3"-6"	2.900
170-200 mm	3.500
212-225 mm	5.300

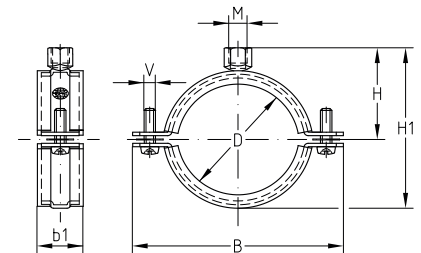

Anschlussgewinde	Größe		Spannbereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengen-einheit	Maße [mm]						
	[Zoll]	[mm]					B	b1	H1	H	V		
M8/M10	3/8"		14-20	151532	100	Stück	64	23	55	35,5	M6 x 20		
	1/2"		21-26	151533			71		61	38,5			
	3/4"		26-30	151534			75		65	40,5			
	1"		31-38	151535			81		71	43,5		M6 x 25	
	1 1/4"		40-47	151537			50		91	81			48,5
	1 1/2"		48-54	151538					100	89			52,5
		57	54-60	151539					105	94		55,0	
		2	60-66	151540	110		111	28	100	58,0	M8 x 35		
		70	68-73	151542			126		109	62,5			
		2 1/2"	73-80	151543			131		114	65,0			
		83	82-87	151544			142		124	70,0		M8 x 40	
		3	87-94	151545			146		128	72,0			
		102	99-104	151546			157		139	77,5			
		4	105-112	151547			166		148	82,0			
	112-118	112-118	151548	172	154	85,0							

⚠ Schraubrohrsellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben. Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.

Schraubrohrscheellen

mit DÄMMGULAST® rot, verzinkt

Anschluss- gewinde	Größe		Spannbereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit	Maße [mm]				
	[Zoll]	[mm]					B	b1	H1	H	V
M8/M10		125	122-128	151549	50	Stück	182	28	164	90,0	M8 x 40
		133	132-137	151550					173	94,5	
	5		137-142	151551					178	97,0	
		144	142-148	151552					184	100,0	
		150	149-156	151553					192	104,0	
		160	159-164	151554					200	108,0	
	6		164-169	151555					205	110,5	
M10/M12	1		31-38	151560	100	81	23	76	48,5	M6 x 25	
	1¼		40-47	151562	50	91		86	53,5		
	1½		48-54	151563	100	100		94	57,5		
		57	54-60	151564	105	99		60,0			
	2		60-66	151565	111	105	63,0				
		70	68-73	151567	126	28	114	67,5	M8 x 35		
	2½		73-80	151568	131		119	70,0			
		83	82-87	151569	142		129	75,0			
		133	132-137	151575	191		178	99,5			
		160	159-164	151579	218	205	113,0	M8 x 40			
	6		164-169	151580	223	210	115,5				
		170	169-172	151581	225	212	116,5				
		180	177-183	151582	25	235	223		122,0		
		200	197-203	151583	256	243	132,0				
		212	208-214	151584	284	46	256	138,5	M10 x 40		
	8		217-225	151585	295		267	144,0			



Schraubrohrscheellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.

Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.