

Schraubrohrscheellen

mit DÄMMGULAST® gelb, verzinkt

Anwendung

- Für Rohrleitungen mit dynamischen Lasten in Verbindung mit Lospunkt-Elementen geeignet
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen in den Bereichen Klima, Kälte und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Bewährte zweiteilige Schraubrohrscheelle
- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser
- Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz

- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert
- Stabile Ausführung mit hoher Belastbarkeit durch Sicke
- Formschlüssig eingebrachte Schalldämmeinlage mit weitem Kantenumgriff verhindert das Herausschieben der Einlage aus der Rohrscheelle
- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® mit gelbem Erkennungsstreifen: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 22 dB(A)




Dieses Produkt wurde mit dem „Gütezeichen Rohrbefestigung“ bis zur Größe ≤ 200 mm ausgezeichnet und unterliegt der Fremdüberwachung nach RAL-GZ 655-B



Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
3/8"-2"	1.700
70-83 mm	2.200
3"-6"	2.900
170-200 mm	3.500
212-225 mm	5.800

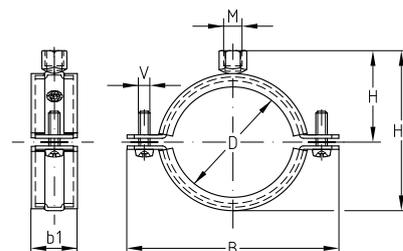

Anschlussgewinde	Größe		Spannbereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengen-einheit	Maße [mm]				
	[Zoll]	[mm]					B	b1	H1	H	V
M8/M10		6	6-9	161639	100	Stück	50	23	39	27,5	M6 x 20
		10	10-13	161640			57		45	30,5	
	3/8	14-20	151359	64	55	35,5	M6 x 25				
		21-26	151360	71	61	38,5					
	1/2	26-30	151361	75	65	40,5	M6 x 25				
		31-38	151362	81	71	43,5					
	1 1/4	40-47	151364	50	91	81	48,5	M6 x 25			
		48-54	151365		100	89	52,5				
	1 1/2	57	54-60	151366	105	94	55,0	M8 x 35			
			60-66	151367	111	100	58,0				
	2	70	68-73	151369	126	28	109	62,5	M8 x 35		
			73-80	151370	131	114	65,0				
	2 1/2	83	82-87	151371	142	124	70,0	M8 x 40			
			87-94	151372	146	128	72,0				
	3	102	99-104	151373	157	139	77,5	M8 x 40			
			105-112	151374	166	148	82,0				
	4	110	112-118	151375	172	154	85,0	M8 x 40			
			122-128	151376	182	164	90,0				
5	133	132-137	151377	191	173	94,5	M8 x 40				
		137-142	151378	196	178	97,0					
6	144	142-148	151379	202	184	100,0	M8 x 40				
		149-156	151380	210	192	104,0					
6	160	159-164	151422	218	200	108,0	M8 x 40				
		164-169	151423	223	205	110,5					
	170	169-172	151424	225	207	111,5					

! Schraubrohrscheellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben. Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.

Schraubrohrscheellen mit DÄMMGULAST® gelb, verzinkt

Anschluss- gewinde	Größe		Spannbereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit	Maße [mm]				
	[Zoll]	[mm]					B	b1	H1	H	V
M10/M12	¾		14–20	151425	100	Stück	64	23	60	40,5	M6 x 20
		½	21–26	151426			71		66	43,5	
		¾	26–30	151427			75		70	45,5	
	1		31–38	151428	50		81		76	48,5	M6 x 25
		1¼	40–47	151430			91		86	53,5	
	1½		48–54	151431			100		94	57,5	
		57	54–60	151432			105		99	60,0	
	2		60–66	151433			111		105	63,0	
		70	68–73	151435			126		114	67,5	
	2½		73–80	151436			131		119	70,0	
		83	82–87	151437			142		129	75,0	
	3		87–94	151438			146		133	77,0	M8 x 40
		102	99–104	151439			157		144	82,5	
	4		105–112	151440			166		153	87,0	
		110	112–118	151441			172		159	90,0	
	5		122–128	151442			182		169	95,0	
		125	132–137	151443			191		178	99,5	
	6		137–142	151444			196		183	102,0	
		150	149–156	151446			210		197	109,0	
	8		159–164	151447			218		205	113,0	
		160	164–169	151448			223		210	115,5	
	6		169–172	151449			225		212	116,5	
		170	177–183	151450			235		223	122,0	
	8		197–203	151451	25		256		243	132,0	
212		208–214	151452	284			256		138,5	M10 x 40	
8		217–225	151453			295		267	144,0		
	225	225–232	151454			304		274	147,5		
M12/M16/ ½" AG	5		137–142	151455	50		196	28	187	106,0	M8 x 40
		150	149–156	151457			210		201	113,0	
		160	159–164	151458			218		209	117,0	
	6		164–169	151459			223		214	119,5	
		170	169–172	151460			225		216	120,5	
	8		177–183	151461	25		235		227	126,0	
		200	197–203	151462			256		247	136,0	
	8		208–214	151463			284	46	260	136,0	M10 x 40
		212	217–225	151464			295		271	142,5	



Schraubrohrscheellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben. Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.