

Schraubrohrsellen

schwere Ausführung, ohne Einlage, verzinkt

Anwendung

- Verwendbar als Rohrleitungsfestpunkt
- Zur Verwendung bei Installationen ohne Schalldämmanforderungen
- Befestigung von Sprinklerleitungen
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Schiffbau und Industrieanlagenbau
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile


- Bewährte zweiteilige Schelle mit erhöhtem Materialquerschnitt
- Stärkere Verschlusslaschen für hohe Tragkraft
- Hochfeste Rundumverschweißung der Anschlussmutter



Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
3/8"-3"	5.000
102-125 mm	5.800
5"-6"	6.700
180-280 mm	11.000
315-429 mm	15.000
450-635 mm	17.000

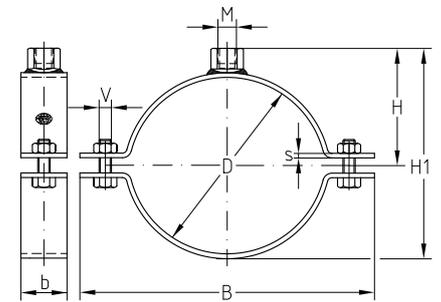

Anschlussgewinde	Größe		Spannbereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeinheit	VdS	FM	Maße [mm]				
	[Zoll]	[mm]							b x s	B	H1	H	V
M8	3/8		25-28	125697	100	Stück	●		30 x 3,0	74	45	28	M8
	1		31-35	125687			●			83	51	31	
	1 1/4		40-43	125691	50		●			92	60	35	
	1 1/2		48-52	125689			●			100	69	40	
		57	53-57	125701			●			105	74	43	
	2		58-61	125695			●			110	78	45	
M10	3/8		14-18	124771	100				66	35	24		
	1/2		20-22	124507					71	40	27		
	3/4		25-28	124765				●	74	47	30		
	1		31-35	124495				●	83	53	33		
	1 1/4		40-43	124503	50			●	92	62	37		
	1 1/2		48-52	124499				●	100	71	42		
		57	53-57	124861				●	105	76	45		
	2		58-61	124650				●	110	80	47		
		70	68-73	124906			●	●	121	92	52		
	2 1/2		73-78	124653			●	●	126	97	55		
		83	80-85	124930			●	●	134	104	59		
	3		85-90	124762			●	●	144	109	61	M10	
		102	98-104	124519			●	●	159	120	67		
	4		108-116	124814			●	●	170	132	73		

⚠ Schraubrohrsellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.

ℹ Weitere Informationen für die Montage von Fest- und Lospunkten entnehmen Sie dem Kapitel „Festpunkte/Lospunkte“.

Schraubrohrsellen schwere Ausführung, ohne Einlage, verzinkt

Anschluss- gewinde	Größe		Spann- bereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit	VdS	FM	Maße [mm]				
	[Zoll]	[mm]							b x s	B	H1	H	V
M12	3/8		14-18	125259	100	Stück			30 x 3,0	66	37	26	M8
	1/2		20-22	124965			71	42		29			
	3/4		25-28	125257			●	74		49	32		
	1		31-35	124955			●	83		55	35		
	1 1/4		40-43	124961	50	●	92	64		39			
	1 1/2		48-52	124958		●	100	73		44			
		57	53-57	125372		●	105	78		47			
	2		58-61	125127		●	110	82		49			
		70	68-73	125406		●	121	94		54			
	2 1/2		73-78	125129		●	126	99		57			
		83	80-85	125434	●	134	106	61		M10			
	3		85-90	125255	●	144	111	63					
		102	98-104	124968	●	159	122	69					
	4		108-116	125314	●	170	134	75					
		125	124-130	125038	●	184	149	82					
	5		133-140	125356	25	●	●	40 x 4,0			203	163	89
6		160-169	125374	●		●	231		191	103			
M12/M16/ 1/2" AG		180	176-181	166454	1				271	213	119	M16	
		198	193-200	166455				289	231	128			
		212	208-214	166456				303	245	135			
		223	219-225	166457				314	256	141			
		248	244-250	166458				339	281	153			
		272	267-274	166459				363	305	165			
		280	276-282	166460				371	313	169			
		315	311-316	166461				50 x 5,0	409	350	188		
		326	322-327	166462					420	361	193		
		355	351-356	166463					449	390	208		
		405	400-407	166464					499	440	233		
		429	425-430	166465				523	464	245			
		450	446-451	166466				60 x 6,0	547	487	256		
		457	453-458	166467					554	494	260		
		500	495-501	166468					597	537	281		
		508	503-509	166469					605	545	285		
		532	527-533	166470					629	569	297		
		560	555-561	166471					657	597	311		
		610	605-611	166472					702	647	336		
		635	630-636	166473					732	672	349		
M12/M16/ 1/2" IG		180	176-181	167407				40 x 4,0	271	232	138		
		198	193-200	167408			289		250	147			
		212	208-214	167409			303		264	154			
		223	219-225	167410			314		275	160			
		248	244-250	167411			339		300	172			
		272	267-274	167412			363		324	184			
		280	276-282	167413			371		332	188			



Schraubrohrsellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.



Weitere Informationen für die Montage von Fest- und Lospunkten entnehmen Sie dem Kapitel „Festpunkte/Lospunkte“.

Schraubrohrscheellen schwere Ausführung, ohne Einlage, verzinkt

Anschluss- gewinde	Größe		Spann- bereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit	VdS	FM	Maße [mm]								
	[Zoll]	[mm]							b x s	B	H1	H	V				
M12/M16/ ½" IG		315	311-316	167414	1	Stück			50 x 5,0	409	369	207	M16				
		326	322-327	167415			420	380		212							
		355	351-356	167416			449	409		227							
		405	400-407	167417			499	459		252							
		429	425-430	167418			523	483		264							
		450	446-451	167419			60 x 6,0	547		506	275						
		457	453-458	167420				554	513	279							
		500	495-501	167421				597	556	300							
		508	503-509	167422				605	564	304							
		532	527-533	167423				629	588	316							
		560	555-561	167424				657	616	330							
		610	605-611	167425			702	666	355								
		635	630-636	167426			732	691	368								
	M12/M16/ 1" IG		180	176-181			167447					40 x 4,0		271	250	156	
			198	193-200			167448							289	268	165	
			212	208-214			167449							303	282	172	
		223	219-225	167450	314	293	178										
		248	244-250	167451	339	318	190										
		272	267-274	167452	363	342	202										
		280	276-282	167453	371	350	206										
		315	311-316	167454	50 x 5,0	409	387					225					
		326	322-327	167455		420	398					230					
		355	351-356	167456		449	427					245					
		405	400-407	167457		499	477					270					
		429	425-430	167458		523	501					282					
		450	446-451	167459		60 x 6,0	547					524	293				
		457	453-458	167460	554		531					297					
		500	495-501	167461	597		574					318					
		508	503-509	167462	605		582					322					
		532	527-533	167463	629		606					334					
		560	555-561	167464	657		634					348					
		610	605-611	167465	702	684	373										
		635	630-636	167466	732	709	386										



Schraubrohrscheellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.



Weitere Informationen für die Montage von Fest- und Lospunkten entnehmen Sie dem Kapitel „Festpunkte/Lospunkte“.