

### Schraubrohrscheellen

mit DÄMMGULAST® gelb, Mutter 35°, 40° und 45° aufgeschweißt, verzinkt

#### Anwendung

- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Schiffbau und Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen in den Bereichen Klima, Kälte und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

#### Ihre Vorteile


- Bewährte zweiteilige Schraubrohrscheelle
- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser

- Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz
- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert
- Stabile Ausführung mit hoher Belastbarkeit durch Sicke
- Aufgeschweißte Anschlussmutter (35°, 40° und 45°) für minimalste Rohrabstände bei eingeschränktem Bauraum
- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® mit gelbem Erkennungsstreifen: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 22 dB(A)



#### Produktleistungen

Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
3/8"-3/4"	1.100
1"-83 mm	2.000
3"-170 mm	3.200
212-225 mm	5.200

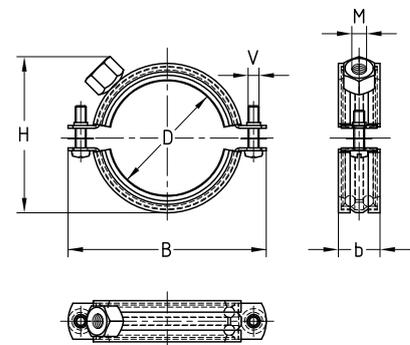

Anschlussgewinde	Größe		Spannbereich [mm]	Anschweißwinkel [°]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeinheit	Maße [mm]			
	[Zoll]	[mm]						B	b	H	V
M8/M10	3/8	19	14-20	35	160320	100	Stück	62	23	63	M6 x 20
			21-26							66	
	1/2	25	26-30	40	160322	50	73	77	88	95	M6 x 25
			31-38								
	1	25	40-47	45	160324	50	77	88	95	100	M8 x 35
			48-54								
	1 1/2	38	54-60	45	160325	50	83	88	95	100	M8 x 35
			60-66								
	2	50	68-73	45	160328	50	102	106	115	119	M8 x 35
			73-80								
	2 1/2	63	82-87	45	160330	50	106	113	128	132	M8 x 40
			87-94								
	3	75	99-104	45	160332	50	118	126	143	154	M8 x 40
			112-118								
	4	100	112-118	45	160334	50	138	148	164	173	M10 x 40
			122-128								
5	125	132-137	45	160336	50	157	162	178	184	M10 x 40	
		142-148									176
6	150	142-148	45	160338	50	162	178	184	192	M10 x 40	
		149-156									184
8	200	159-164	45	160340	50	184	189	205	207	M10 x 40	
		164-169									191
8	200	169-172	45	160342	50	191	191	207	207	M10 x 40	
		208-214									233
8	200	217-225	45	160344	50	233	244	260	267	M10 x 40	
		225-232									251



Diese Produkte werden auftragsbezogen gefertigt. Mindestmengen und Lieferzeit auf Anfrage.