

ISO-Schalen Typ NH

Isolierstärke 19 mm

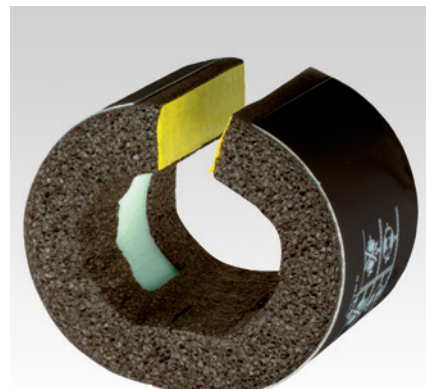
Anwendung

- Thermisch entkoppelte Befestigung von Rohrleitungen in Kälteanwendungen
- Ideal geeignet für Befestigungen in der Lüftungs- und Klimatechnik, Kühltechnik sowie von Kaltwasserleitungen

Ihre Vorteile

- Konsequente Vermeidung von Temperaturbrücken bei kälteführenden Rohrleitungen

- Sichere Wasserdampfdiffusions-sperre
- Einfache Montage durch Selbstklebeverschluss in der Teilfuge
- Stirnseitige Kautschukflächen ermöglichen die problemlose Verklebung mit der Rohrisolierung aus Kautschukmaterial
- Fest verbundene Lastverteilungs-bleche zur besseren Lastabtragung
- Halogenfreier synthetischer Kautschuk, zertifiziert für maritime Umgebung

**Produktleistungen**

Material	Elastomerschaum aus synthetischem Kautschuk
Raumgewicht	145 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda < 0,040 \text{ W/mK}$
Brandklasse (DIN 4102)	B2
Temperaturbeständigkeit	-50 °C bis +110 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu > 2.000$
Eigenschaften	halogenfrei

Rohraußen-Ø [mm]	Max. Halterabstand [m]	Außen-Ø [mm]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
15–18	2,00–2,25	53–56	111859	1	Stück
22–25	2,75	60–63	111861		
26–30	3,00	64–68	111863		
35–38	3,50	73–76	111865		
42–45	3,75	80–83	111867		
54–57	4,25	92–95	111871		
60–64	4,75	98–102	111873		
76–80	5,50	114–118	111875		
89	6,00	127	111877		
110–114		148–152	111855		
133–140		171–178	111857		



Diese Artikel werden ausschließlich auftragsbezogen gefertigt. Mindestmengen und Lieferzeit auf Anfrage.