

Rohrschlitten Typ DHV-2

mit zwei Rohrschellen, DIN 3567

Anwendung

- Für die Befestigung von Rohrleitungen in der schweren Haus-technik, im Industrie- und Anlagenbau
- Zur Befestigung von Rohrleitungen mit Gefälle oder konstanter Centerline
- Ausführung als Rohrschlitten für große Nennweiten ab DN 200

Ihre Vorteile

- Individuelle Einstellung des Abstandes der Rohrschelle von der Unterkonstruktion auf der Baustelle
- Ausgleich von Höhentoleranzen und Unebenheiten der Unterkonstruktion
- Feuerverzinkt für Einsatz im Außenbereich geeignet




Typ	Verstellbereich [mm]	Nennweite DN	Rohraußen-Ø D1 [mm]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
DHV-2-100 W37-OF-SF 219,1	100–150	200	219,1	169703	1	Stück
DHV-2-100 W37-OF-SF 273,0		250	273,0	169704		
DHV-2-100 W37-OF-SF 323,9		300	323,9	169705		
DHV-2-100 W37-OF-SF 368,0		350	368,0	169706		
DHV-2-100 W37-OF-SF 406,4		400	406,4	169707		
DHV-2-100 W37-OF-SF 508,0		500	508,0	169708		
DHV-2-100 W37-OF-SF 610,0		600	610,0	169709		
DHV-2-140 W37-OF-SF 219,1	150–200	200	219,1	169710		
DHV-2-140 W37-OF-SF 273,0		250	273,0	169711		
DHV-2-140 W37-OF-SF 323,9		300	323,9	169712		
DHV-2-140 W37-OF-SF 368,0		350	368,0	169713		
DHV-2-140 W37-OF-SF 406,4		400	406,4	169714		
DHV-2-140 W37-OF-SF 508,0		500	508,0	169715		
DHV-2-140 W37-OF-SF 610,0		600	610,0	169716		
DHV-2-180 W37-OF-SF 219,1	200–250	200	219,1	169717		
DHV-2-180 W37-OF-SF 273,0		250	273,0	169718		
DHV-2-180 W37-OF-SF 323,9		300	323,9	169719		
DHV-2-180 W37-OF-SF 368,0		350	368,0	169720		
DHV-2-180 W37-OF-SF 406,4		400	406,4	169721		
DHV-2-180 W37-OF-SF 508,0		500	508,0	169722		
DHV-2-180 W37-OF-SF 610,0		600	610,0	169723		



Rohrschlitten Typ DHV-2

mit zwei Rohrschellen, DIN 3567

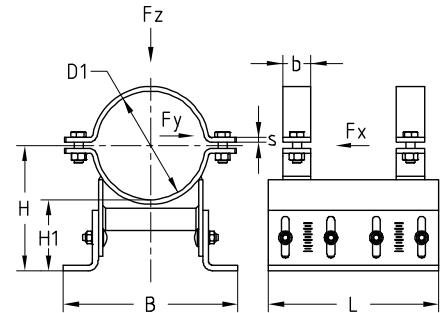

Nennweite DN	Rohr außen- Ø D1 [mm]	Maße [mm]						Belastung			Gewicht [kg/Stück]
		s	b	L	B	H	H1	F _x [kN]	F _y [kN]	F _z [kN]	
200	219,1	8	50	300	322	210–260	100–150	19,4	27,7	50,0	19,06
250	273,0		60		346	137–137		17,6	25,1	50,0	22,24
300	323,9				366	162–162		16,1	23,1	50,0	23,55
350	368,0				382	184–184		15,1	21,5	50,0	24,71
400	406,4	10			70	404		204–204	14,3	20,4	50,0
500	508,0		437			254–254		12,5	17,8	50,0	36,94
600	610,0		462			305–305		11,1	15,8	50,0	40,58
200	219,1		8			50		322	260–310	150–200	16,3
250	273,0	60			346	137–137	15,0	21,4	50,0		24,12
300	323,9				366	162–162	13,9	19,9	50,0		25,43
350	368,0				382	184–184	13,1	18,7	50,0		26,60
400	406,4		10		70	404	204–204	12,5	17,8		50,0
500	508,0	437		254–254		11,1	15,8	50,0	39,30		
600	610,0	462		305–305		10,0	14,2	50,0	42,94		
200	219,1	8		50		322	310–360	200–250	14,0		20,0
250	273,0		60	346	137–137	14,0	18,6		50,0	26,01	
300	323,9			366	162–162	14,0	17,5		50,0	27,31	
350	368,0			382	184–184	14,0	16,6		50,0	28,48	
400	406,4	10		70	404	204–204	14,0		15,9	50,0	37,95
500	508,0		437		254–254	14,0	14,3		50,0	41,65	
600	610,0		462		305–305	14,0	13,0		50,0	45,29	