





MPT-Führung feuerverzinkt

Anwendung

- Stabile feuerverzinkte gelochte Führungsplatte für die Befestigung von schweren Rohrschlitten auf den MPT-Tragprofilen


Ihre Vorteile

- Hoher Korrosionsschutz durch normgerechte Feuerverzinkung gewährleistet den flexiblen Einsatz im Außen- und Innenbereich
- Durch breite Auflagefläche besonders sichere Übertragung der Klemmkkräfte
- Sichere Befestigung von Rohrschlitten auf den MPT-Tragprofilen

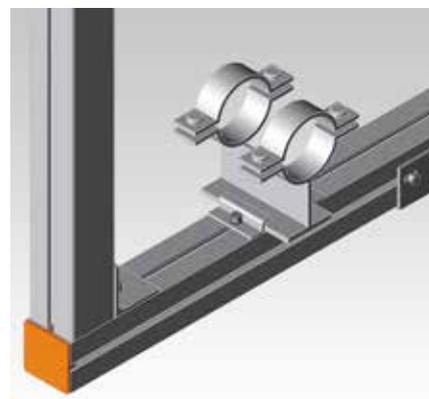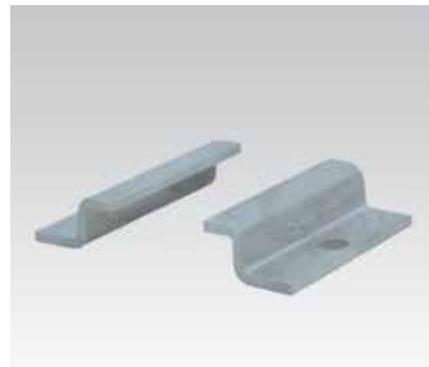

Tragfähigkeitswerte:

Für Profile	Max. empfohlene Last Fz [N]	Max. empfohlene Last Fy [N]
Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	2.500	2.500

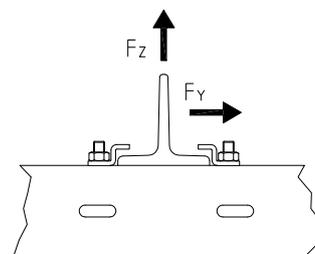

Für Profile	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit	Gewicht [kg/Stück]
Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	135607	1	Stück	0,250



Zur Befestigung eines Rohrschlittens müssen 2 Stück Führungswinkel bestellt werden.