

MPT-Tragprofilverbinder

feuerverzinkt

Anwendung


- Axiale Verbindung von MPT-Tragprofilen

Ihre Vorteile


- Sichere formschlüssige Verbindung von MPT-Tragprofilen durch Einstecken des Tragprofilverbinders in die zu verbindenden Tragprofilenden (Q80 und Q150) bzw. durch Anbindung von außen (Q100)
- Hoher Korrosionsschutz durch normgerechte Feuerverzinkung gewährleistet den flexiblen Einsatz im Außen- und Innenbereich



Für Profil Q80

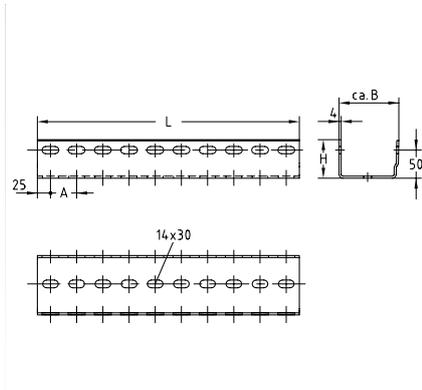

Für Profil Q100

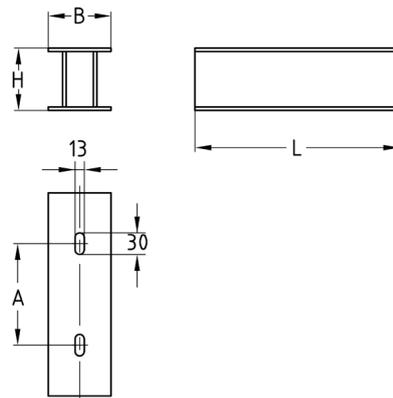

Für Profil Q80, Q150
Prinzipskizze
(Original kann abweichen)



Für Profil Q150

Für Profile	Länge L [mm]	Maße [mm]			Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengen-einheit
		A	B	H				
Q80-2,0	550	150	73	73	3,239	167938	1	Stück
Q100-2,5, Q100-3,5	500	50	115	74	7,14	176056		Set
Q150-2,5	550	150	92	140	9,25	167077		Stück

 Artikel 176056 wird im Set mit zwei U-Profilen geliefert.