

MPT-Trägerkralen



feuerverzinkt

Anwendung

- Zur flexiblen Befestigung von MPT-Tragprofilen ohne Bohren und Schweißen an Stahlträgern


Ihre Vorteile

- Passend für Stahlträger mit Flanschdicken bis 25 mm
- Montagefreundlicher, vormontierter Schnellbausatz
- Hoher Korrosionsschutz durch normgerechte Feuerverzinkung gewährleistet den flexiblen Einsatz im Außen- und Innenbereich

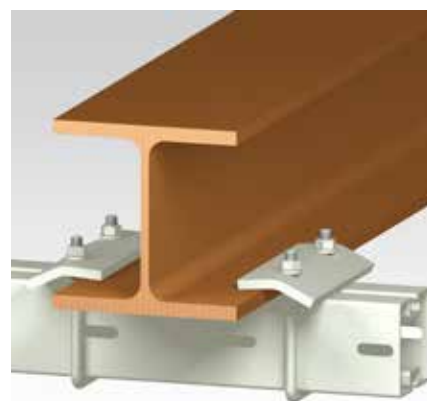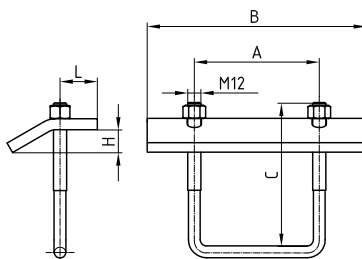

Produktleistungen

Für Profile	Max. zulässige Belastung/ Paar Zug F_z [N]	Max. zulässige Belastung/ Paar quer zu Träger/ MPT-Tragprofil F_Q [N]	Bei Anzugsdreh- moment T_{inst} [Nm]
Q50–2,5 Q80–2,0 Q100–2,5, Q100–3,5	12.000	4.500	33

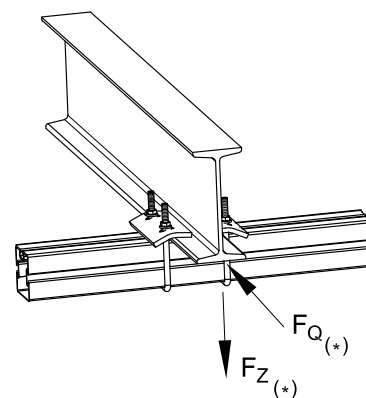

(*) Die maximal empfohlenen Lasten F_z und F_Q sind für die Befestigungen mit zwei MPT-Trägerkralen

Für Profile	Gewinde	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit	Gewicht [kg/Stück]	Maße [mm]				
						A	B	C	H	L
Q50–2,5	M12	151343	1	Stück	1,634	114	200	130	17,4	28,6
Q80–2,0		167937			1,349	94	160	150		34,8
Q100–2,5, Q100–3,5		151344			1,714	114	200	180		28,6