


MPT-Trägerplatten feuerverzinkt

Anwendung

- Stabile feuerverzinkte Platten zur Verbindung von MPT-Tragprofilen mit Stahlbaukonstruktionen

Ihre Vorteile


- Hoher Korrosionsschutz durch normgerechte Feuerverzinkung gewährleistet den flexiblen Einsatz im Außen- und Innenbereich
- Durch breite Auflagefläche besonders sichere Kraftübertragung
- Passend für Trägerflanschkicken bis 24 mm

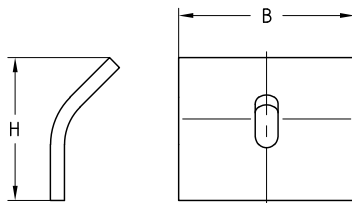

Tragfähigkeitswerte:

Für Profile	Größe Hammerkopfschrauben	Max. empfohlene Zuglast F_z [N]	Max. empfohlene Querlast F_Q [N]	Bei Anzugsdrehmoment T_{inst} [Nm]
Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	M12 x 60	5.000	1.500	65
Q80-2,0				

Für Profile	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengen-einheit	Gewicht [kg/Stück]	Maße [mm]	
					B	H
Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	131607	1	Stück	0,660	100	81,2
Q80-2,0	169017			0,530	80	

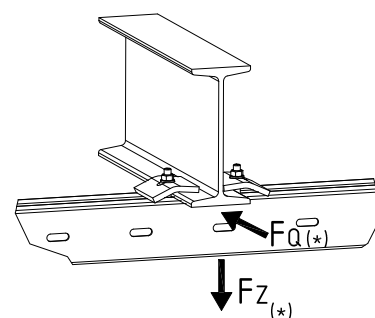

(*) Die maximal empfohlenen Lasten F_z und F_Q sind für die Befestigungen mit zwei MPT-Trägerplatten