

MPT-VARIO-Gelenke


verzinkt

Anwendung

- Verstärkte Gelenkwinkel für Eck- und Winkelverbindungen sowie Aussteifungen in Verbindung mit MPT-Tragprofilen Q50, Q80, Q100 und Q150
- Zusätzliche Anbindemöglichkeiten durch 4er-Lochung

Ihre Vorteile

- Flexibles Verbindungselement zur Verbindung von MPT-Tragprofilen mit beliebigen Anbindewinkeln
- Durch Langlöcher im Montagewinkel können ggf. auftretende Toleranzen ausgeglichen werden

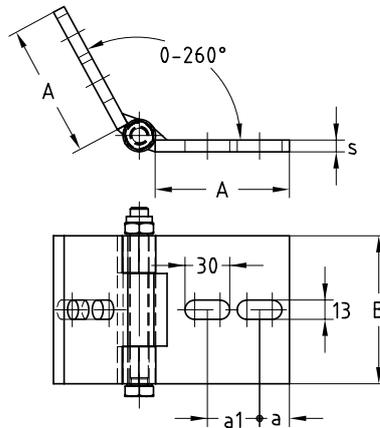

Produktleistungen

Ausführung	Max. empfohlene Belastung [N]
	5.000
	7.500
	10.000

Für Profile	Stärke s [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit	Gewicht [kg/Stück]	Maße [mm]			
						A	B	a	a1
Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	8	166944	1	Stück	1,390	90	100	20	35
Q80-2,0		167939							