

#### Anwendung

- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen wie Trinkwasser- und Heizungsrohre
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

#### Ihre Vorteile

Der montagefreundliche Schnellverschluss ermöglicht die rationelle Rohrbefestigung in jeder Lage:

- Durch sofortiges, zuverlässiges Einrasten des Verschlusses nach dem Schließen der Schelle wird die Rohrleitung sicher gehalten


- Leicht schwenkbarer Schellenbügel ermöglicht ein Öffnen und Schließen der Rohrschelle mit nur einer Hand
- Verschlusschrauben gegen Verlieren gesichert
- Weite Öffnung der Rohrschelle durch den seitlich aufschwenkbaren unteren Schellenbügel
- Geringe Schalleintritts- und Schallaustrittsflächen durch das Walzenprofil der DÄMMGULAST® Einlage
- Kombi-Anschlussgewinde M8/M10 für hängende, stehende oder Wandmontage
- Mit hochelastischer Schallschutzeinlage DÄMMGULAST®: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 18 dB(A)



#### Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
12 mm–2"	700
70 mm–4"	1.000

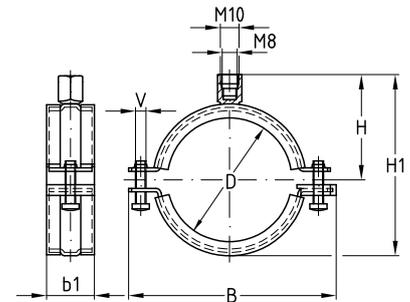

Anschluss-gewinde	Größe		Spannbereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengen-einheit	Maße [mm]				
	[Zoll]	[mm]					B	b1	H1	H	V
M8/M10		12	12–15	142938	100	Stück	45	22,5	38	28	M5
	3/8		15–19	142939			51		44	30	
	1/2		20–25	142940			57		50	33	
	3/4		25–30	142941			63		56	37	
	1		33–37	142942			70		64	40	
	1 1/4		42–46	142943			80		72	45	
	1 1/2		47–52	142944			86		79	48	
		57	54–58	142945	91		84	50			
	2		59–63	142946	96		88	53			
		70	68–73	142947	118		104	60	M6		
	2 1/2		72–80	142948	127		113	65			
		83	82–85	142949	132		119	68			
	3		89–92	142950	139		125	71			
		102	99–103	142951	151		137	77			
	110	108–112	142952	160	145	81					
4		112–118	142953	164	149	83					