

Rundstahlbügel

ähnlich DIN 3570, Form A, verzinkt

Anwendung

- Zur einfachen Rohrbefestigung in Haustechnik und Industrie
- Entsprechend der VdS-Richtlinie 2092 für Sprinkleranlagen

Ihre Vorteile

- Ausführung ähnlich DIN 3570
- Standardwerkstoff S235JR (St37) nach DIN EN 10025
- Elektrolytisch verzinkt
- Beiliegend 4 Muttern nach DIN 934 und bei Ausführung M8 bis M12 zusätzlich 4 Unterlegscheiben




Ausführung M8 bis M12 mit Muttern und Unterlegscheiben



Ausführung M16 bis M20 mit Muttern

Für Rohraußen- Ø d1 [mm]	Nenn- weite	Artikel- Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit	Maße [mm]			
					b	d3	e	h1
22	15	113317	100	Stück	25	M8	30	52
27	20	113320			40		35	67
34	25	113323					42	74
43	32	113326					51	83
49	40	113329					57	89
61	50	124881	45			M10	71	104
77	65	124884			87		120	
89	80	124887			100		132	
108	100	124920	55		M12	121	162	
115		124929				127	168	
133	125	124932				146	183	
140		124935				152	191	
159	150	124938				172	208	
169		124941				182	218	
220	200	125109	5			M16	233	278
273	250	113174			70	M20	295	334
324	300	113180						

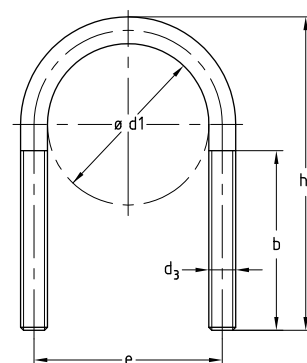

Rundstahlbügel mit Gewinde M8 bis M12 werden mit 4 Unterlegscheiben und 4 Muttern nach DIN 934 in galvanisch verzinkter Ausführung geliefert. Ab Gewinde M16 erfolgt die Lieferung mit 4 Muttern, jedoch ohne Unterlegscheiben. Andere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.