



DÄMMGULAST® Scheiben

Anwendung

- Entkopplung von Traversen und Rohrbrücken aus MPC-Systemschienen
- Montagemöglichkeiten in Verbindung mit Schrauben, Gewindestiften und Gewindestangen von MÜPRO bis M10
- Ideale Ergänzung zum DÄMMGULAST® Puffer bei Schienenmontage

Ihre Vorteile

- Hochelastischer Schallentkoppler für leichte Druckbelastungen
- Schutztülle gegen Kantenberührung
- Einfachster Einbau ohne Mehrarbeit
- Schallreduzierung um bis zu 18 dB(A)

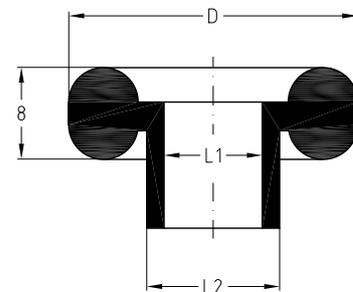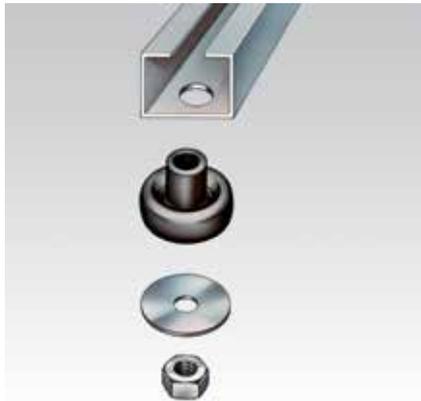

Produktleistungen



	Für Gewinde	Größe D x L1 [mm]	Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengen-einheit	Maße [mm]		
						D	L1	L2
DÄMMGULAST® Scheiben	M8	24 x 8,5	107087	100	Stück	24	8,5	11
		28 x 8,5	107089			28		
	M10	34 x 10,5	107086			34	10,5	14
DÄMMGULAST® Scheibe, flammwidrig	M8	24 x 8,5	107088			24	8,5	11
Unterlegscheiben			127238					-
		28 x 8,5	127229			28		
	M10	36 x 10,5	127121			36	10,5	

⚠ Zur gleichmäßigen Lastverteilung sind DÄMMGULAST® Scheiben immer in Verbindung mit Unterlegscheiben zu montieren. Maximal empfohlene Belastung: 300 N.