

Schallschutzaufhänger


verzinkt

Anwendung


- Entkopplung von Traversen und Rohrbrücken aus MPC-Systemschienen

Ihre Vorteile


- Schallentkopplung im Aufhänger integriert
- Sehr gute Schallpegelverbesserung um bis zu 17 dB(A) durch das hochelastische DÄMMGULAST® Federelement
- Befestigungsmöglichkeiten je nach Ausführung für Gewindestangen M8, M10 oder alternativ für Bandmontagen
- In der Ausführung für Bandmontagen auch zur Pendelaufhängung mittels Blattschrauben einsetzbar
- Nachträgliche Höhenregulierung der Gewindestangen möglich

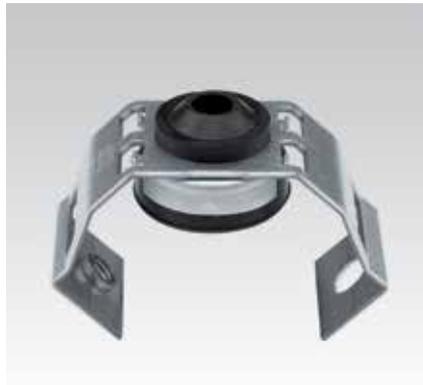


Schallschutzaufhänger M8

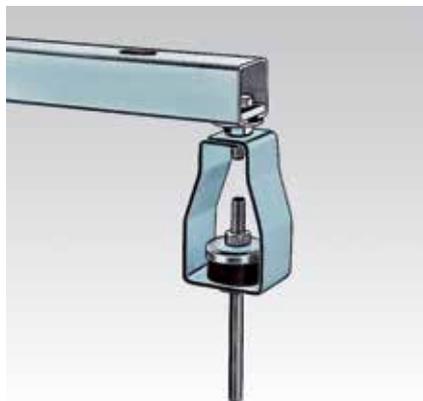


Schallschutzaufhänger M10

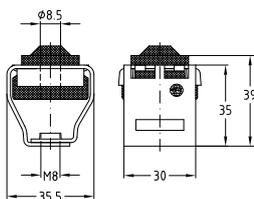

für M8

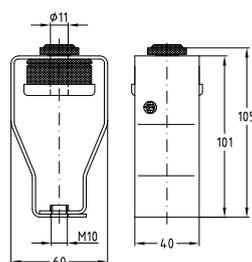

für M10

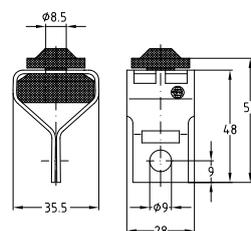

für Bandmontagen



Schallschutzaufhänger für Bandmontagen

Produktleistungen



Anschluss für	Bauhöhe L [mm]	Max. empfohlene Belastung [N]	Schallreduzierung im Mittel um [dB(A)]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
Gewindestangen M8	40	230	16	117736	100	Stück
Gewindestangen M10	110	1.000	17	117733		
Bandmontagen, Schrauben bis M8	55	230	16	117728		