
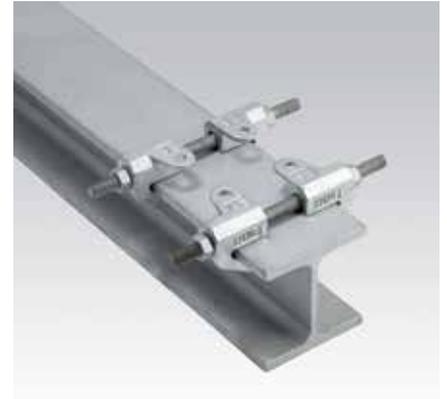


Klemmsätze

Typ F2 AH, feuerverzinkt

Anwendung

- Zur Befestigung der MÜPRO Rohrschlitten auf Unterkonstruktionen aus Stahlprofilen
- Einsetzbar für Festpunkte und Führungen (Lospunkt) mit Abhebesicherung
- Feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Für Rohrschlitten bis zu einer Fußplattendicke von 15 mm

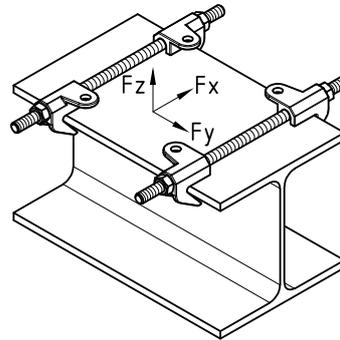

Ihre Vorteile

- Vorkonfektionierte Sätze bestehend aus Klemmelementen und den dazugehörigen Gewindestiften und Muttern zur Befestigung eines Rohrschlittens auf der Unterkonstruktion

| Max. Flanschdicke [mm] | Tragprofilbreite [mm] | Belastung | | | Gewinde | Max. Anzugsdrehmoment [Nm] | Gewicht [kg/Stück] | Artikel-Nr. | Abgabereinheit | Mengeinheit |
|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|----------------------------|--------------------|-------------|----------------|-------------|
| | | F _x [kN] | F _y [kN] | F _z [kN] | | | | | | |
| 26 | 75–180 | – | ±4,0 | –10,0 | M12 | 22 | 1,400 | 1 | Set | |
| | 180–300 | | | | | | 1,610 | | | |

 Einsetzbar für Rohrschlitten mit einer Fußplattendicke bis zu 15 mm.

| Norm | Profiltyp | Klemmsatz Typ F2 AH kurz Artikel-Nr. 167370 | | Klemmsatz Typ F2 AH lang Artikel-Nr. 167373 | |
|----------|-----------|--|----------|--|----------|
| | | Kurzzeichen | | Kurzzeichen | |
| | | min. | max. | min. | max. |
| 1025-3 | HE-A | HE-A 100 | HE-A 180 | HE-A 200 | HE-A 650 |
| 1025-2 | HE-B | HE-B 100 | HE-B 180 | HE-B 200 | HE-B 450 |
| 1025-1 | I | I 80 | I 475 | I 500 | I 600 |
| 1025-5 | IPE | IPE 80 | IPE 400 | IPE 450 | IPE 600 |
| 1025-4 | HE-M | HE-M 100 | HE-M 180 | HE-M 200 | HE-M 220 |
| EN 10055 | T | T 80 | T 140 | – | – |