

Schraubrohrscheellen


ohne Einlage, VdS-Anerkennung, pulverbeschichtet

Anwendung

- Geeignet für die Direktbefestigung von Rohren aufgrund einer Pulverbeschichtung
- Befestigung von Sprinkleranlagen und Marioff HI-FOG® Rohren
- Zur Verwendung bei Installationen ohne Schalldämmanforderungen
- Für die Befestigung von Sprinklerrohrleitungen gemäß VdS-Richtlinien

Ihre Vorteile

- Anerkannt von VdS Schadensverhütung
- Einfache und schnelle Montage
- Verzinkte, schraubergerechte Verschlusschrauben mit Sechskant-Kombi-Kreuzschlitz
- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert
- Flexible Anschlussgewinde je nach Anwendungsfall

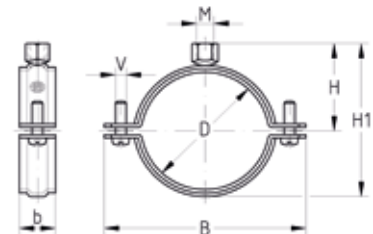

Produktleistungen

VdS

G 418067

Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
3/8" - 70 mm	1.900
2 1/2" - 6"	4.400

Anschluss- gewinde M	Größe		Spannbereich [mm]	VdS	Anschluss- gewinde VdS	Maße [mm]					Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
	[Zoll]	[mm]				b	B	H	H1	V			
M8/M10	⅜"		11 - 18	x	M8/M10	20	50	27,5	39	M6 x 25	176530	50	Stück
	½"		19 - 25	x			57	30,5	45		176531		
	¾"		26 - 30	x			64	40,5	60		176532		
	1"		31 - 37	x			71	43,5	66		176533		
		40	38 - 42	x			75	45,5	70		176534		
	1¼"		43 - 47	x			81	48,5	76	176535	25		
	1½"		47 - 52	x			87	51	78	176536			
		57	53 - 57	x			91	53,5	86	176537			
	2"		58 - 63	x			100	57,5	94	176538			
							105	60	99	M8 x 40		176539	
M10/M12		70	64 - 71	x	M10/M12	25	120	64,5	108		176541		
	2½"		72 - 78	x			126	67,5	114		176542		
		83	79 - 85	x			131	70	119		176543		
	3"		85 - 90	x			142	75	129		176544		
		98	94 - 99	x			146	77	133		176545		
		102	99 - 104	x			157	82,5	144		176546		
	4"		108 - 115	x	M12		166	87	153		176547		
		122	118 - 123	x			172	90	159		176548		
		125	125 - 130	x			182	95	169		176549		
	5"		133 - 140	x			191	99,5	178		176550		
		147	142 - 148	x			196	102	183		176551		
		152	148 - 153	x			202	105	189		176552		
		160	154 - 160	x			210	109	197		176553		
	6"		160 - 169	x									



Rohrscheellen mit VdS-Anerkennung von 3/8" bis 2" sind nur mit Anschlussgewinde ≥ M8 zu verwenden.

Rohrscheellen mit VdS-Anerkennung von 70 mm bis 4" sind nur mit Anschlussgewinde ≥ M10 zu verwenden.

Rohrscheellen mit VdS-Anerkennung von 122 mm bis 6" sind nur mit Anschlussgewinde M12 zu verwenden.

Ab einer Rohrscheellengröße von mehr als 3" gelten unsere Einkaufskonditionen auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.