


### MPT-Sattelflansch Tragprofilmontage feuerverzinkt

#### Anwendung

- Stabiler Sattelflansch zur Verbindung von MPT-Tragprofilen bei 90° Eckverbindungen

#### Ihre Vorteile

- Zur schnellen rationellen Montage von Traversen aus MPT-Tragprofilen
- Normgerechte Feuerverzinkung für flexiblen Einsatz sowohl im Außen- als auch Innenbereich

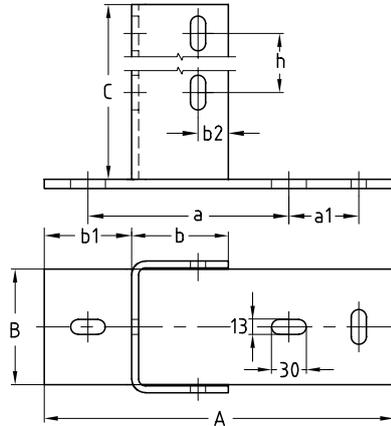

Für Profile	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit	Gewicht [kg/Stück]	Maße [mm]								
					A	B	C	b	b1	b2	a	a1	h
Q50-2,5	151335	1	Stück	4,262	300	100	250	57	75	20	172,5	60	150
Q80-2,0	167935			3,916	280	80		73		26	152,5		
Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	151336			4,964	300	100		83			172,5		